



ELEKTROZACZEPY DLA RÓŻNYCH WYMOGÓW BEZPIECZEŃSTWA



Elektrozaczep kompaktowy

Elektrozaczepy kompaktowe GEZE A5000 / A5300 do ogólnych zastosowań można montować we wszystkich drzwiach, w których wymagany jest wysoki komfort domykania. Dzięki niewielkim wymiarom wynoszącym 15,8 x 59,5 x 25,5 mm (szer. x wys. x gł.) zaliczają się one do najmniejszych elektrozaczepów dostępnych na rynku. Siła trzymająca wynosi 5000 N, głębokość wysuwu zapadki 6 mm. Duża ilość funkcji zintegrowanych w wersji standardowej oraz atest do drzwi dymoszczelnych pozwalają uzyskać maksimum bezpieczeństwa projektowego.

Elektrozaczepy wektorowe

Elektrozaczepy wektorowe GEZE A4000 do ogólnych zastosowań wyróżniają się niewielkimi wymiarami i prawie bezgłośnie otwieraniem przy sterowaniu prądem stałym nawet przy dużym obciążeniu wstępnym zapadki. Dzięki niewielkim wymiarom wynoszącym 15,8 x 68,7 x 25 mm (szer. x wys. x gł.) urządzenia te zaliczają się do najmniejszych elektrozaczepów dostępnych na rynku. Siła trzymająca 5000 N oraz głębokość wysuwu zapadki 4,5 mm powodują, że typoszereg A4000 o wysokim komforcie obróbki i użytkowania optymalnie nadaje się dla producentów drzwi, wykonawców i użytkowników, zarówno w przypadku nowych budynków, jak i doposażania budynków istniejących.

Elektrozaczepy przeciwpożarowe

Elektrozaczep GEZE FT500 do drzwi przeciwpożarowych stosowany jest w drzwiach przeciwpożarowych o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa. Dzięki wymiarom wynoszącym 15,8 x 59,5 x 25,5 mm (szer. x wys. x gł.) są to najmniejsze elektrozaczepy do drzwi przeciwpożarowych. Siła trzymająca 8000 N oraz głębokość wysuwu zapadki 6,5 mm potwierdzają, że urządzenia te mają wyjątkowo komfortowe wyposażenie seryjne.

Przeciwpożarowy elektrozaczep SILENCE FT200S amortyzuje uderzenie zapadki elektrozaczepu i zapewnia jej ostrożny powrót do położenia wyjściowego. Optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych, w których ze względu na warunki lokalne nie powinny występować odgłosy uderzenia.

SPIS TREŚCI

Wybór rodziny produktów	4
Wybór modelu	5
ElektrozaczePy	
ElektrozaczePy o konstrukcji kompaktowej	
Prąd roboczy	8
Prąd spoczynkowy	56
ElektrozaczePy wektorowe	
Prąd roboczy	64
Prąd spoczynkowy	100
ElektrozaczePy przeciwpożarowe	
ElektrozaczePy kompaktowe	112
SILENCE	120
ElektrozaczePy sterowane pilotem	128
BLACHY ZACZEPOWE	
Płaskie blachy zaczepowe	143
Kątowe blachy zaczepowe	148
AKCESORIA	
Element wymienny	149
Zamek zapadkowy	149
Pilot do radiolinii	149
Zestyk przełączający rygla	149
Zasilanie	149
Funkcje i pojęcia	150
Schemat połączeń	151

Elektrozaczepy kompaktowe / wektorowe / przeciwpożarowe

	Elektrozaczepy kompaktowe	Elektrozaczepy wektorowe	Elektrozaczepy kompaktowe przeciwpożarowe	Elektrozaczepy przeciwpożarowe SILENCE
Rodzaje prądu				
Prąd roboczy	•	•	•	•
Prąd spoczynkowy	•	•		
Wymiary (wys. x głęb. x szer.)				
59,5 x 25,5 x 15,8 mm (wyposażenie podstawowe)	•		•	
68,7 x 25,0 x 15,8 mm (wyposażenie podstawowe)		•		
69,0 x 28,0 x 20,5 mm (wyposażenie podstawowe)				•
Siła przytrzymująca maks.				
5000 N	•	•		
8000 N			•	
10000 N				•
Głębokość wsunięcia zapadki				
4,5 mm		•		
6,0 mm	•			
6,5 mm			•	•
Inne właściwości				
certifikat MPA dla drzwi dymoszczelnych	○			
certifikat MPA dla drzwi przeciwpożarowych			•	•
przewodnica zapadki zamka	○	○	○	○
otwieranie przy wstępnym obciążeniu skrzydła, bez generowania hałasu (tylko prąd stały)		•		
I.S.T.Kingfix		○		
Strona	5	6	7	7

• = TAK

○ = OPCJONALNIE

Elektrozaczepty kompaktowe

Prąd roboczy

	Dźwignia odblokowująca	Dźwignia odblokowująca długa	Styk komunikatu zwrotnego	Pogrubiiony kątownik regulacyjny	Prowadnica zapadki	Strona
A5000 / A5000-F Model z wyposażeniem podstawowym.					- / •	8 / 32
A5010 / A5010-F Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.	•				- / •	10 / 34
A5020 / A5020-F Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą.		•			- / •	12 / 36
A5001 / A5001-F Model z zestykiem sygnałowym.			•		- / •	14 / 38
A5002 / A5002-F Model z pogrubiionym kątownikiem regulacyjnym.				•	- / •	16 / 40
A5003 / A5003-F Model z pogrubiionym kątownikiem regulacyjnym i zestykiem sygnałowym.			•	•	- / •	18 / 42
A5011 / A5011-F Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą i zestykiem sygnałowym.	•		•		- / •	20 / 44
A5012 / A5012-F Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubiionym kątownikiem regulacyjnym.	•			•	- / •	22 / 46
A5013 / A5013-F Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą, zestykiem sygnałowym i pogrubiionym kątownikiem regulacyjnym.	•		•	•	- / •	24 / 48
A5021 / A5021-F Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą i zestykiem sygnałowym.		•	•		- / •	26 / 50
A5022 / A5022-F Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubiionym kątownikiem regulacyjnym.		•		•	- / •	28 / 52
A5023 / A5023-F Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą, zestykiem sygnałowym i pogrubiionym kątownikiem regulacyjnym.		•	•	•	- / •	30 / 54

Prąd spoczynkowy

A5300 / A5300-F Model z wyposażeniem podstawowym.					- / •	56 / 60
A5301 / A5301-F Model z zestykiem sygnałowym.			•		- / •	58 / 62

• = TAK

Elektrozaczepy wektorowe

Prąd roboczy

	Dźwignia odblokowująca	Dźwignia odblokowująca długa	Styk komunikatu zwrotnego	Prowadnica zapadki	I.S.T.Kingfix	Strona
A4000 / A4000-F Model z wyposażeniem podstawowym.				- / •		64 / 76
A4010 / A4010-F Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.	•			- / •		66 / 78
A4020 / A4020-F Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą.		•		- / •		68 / 80
A4001 / A4001-F Model z zestykiem sygnałowym.			•	- / •		70 / 82
A4011 / A4011-F Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą i zestykiem sygnałowym.	•		•	- / •		72 / 84
A4021 / A4021-F Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą i zestykiem sygnałowym.	•	•		- / •		74 / 86
A4000-K Model z wyposażeniem podstawowym.					•	88
A4010-K Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.	•				•	90
A4020-K Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą.		•			•	92
A4001-K Model z zestykiem sygnałowym.			•		•	94
A4011-K Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą i zestykiem sygnałowym.	•		•		•	96
A4021-K Model z długą mechaniczną dźwignią odblokowującą i zestykiem sygnałowym.	•	•			•	98

Prąd spoczynkowy

A4300 / A4300-F Model z wyposażeniem podstawowym.				- / •		100 / 104
A4301 / A4301-F Model z zestykiem sygnałowym.			•	- / •		102 / 106
A4300-K Model z wyposażeniem podstawowym.					•	108
A4301-K Model z zestykiem sygnałowym.			•		•	110

• = TAK

Elektrozaczepty przeciwpożarowe

Elektrozaczepty kompaktowe

	Styk komunikatu zwrotnego	Prowadnica zapadki	Strona
FT500 Model z wyposażeniem podstawowym.			112
FT501 Model z zestykiem sygnałowym.	•		114
FT500-F Model z prowadnicą zapadki.		•	116
FT501-F Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym.	•	•	118

• = TAK

SILENCE

	Styk komunikatu zwrotnego	Prowadnica zapadki	Strona
FT200S Model z wyposażeniem podstawowym.			120
FT201S Model z zestykiem sygnałowym.	•		122
FT200SF Model z prowadnicą zapadki.		•	124
FT201SF Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym.	•	•	126

• = TAK

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5000

Model z wyposażeniem podstawowym.



Zaletą kompaktowego elektrozaczepu A5000 są jego niewielkie wymiary. Jest idealnym rozwiązaniem dla rozwiązań standardowych i posiada dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki zastosowaniu podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego albo przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	•
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

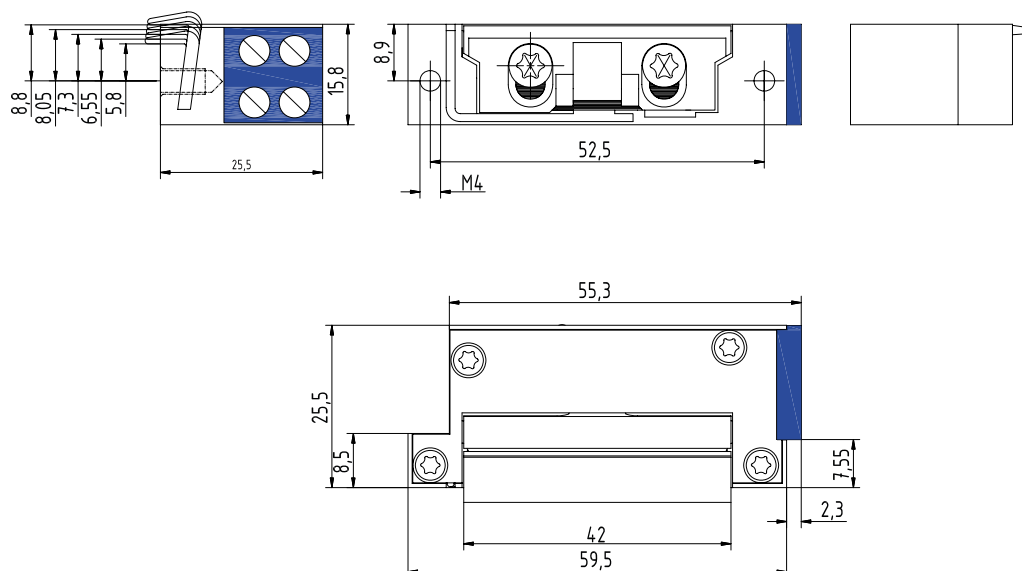

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5000

Model z wyposażeniem podstawowym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5000--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych i dymoszczelnych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5000--B 	optymalny do współpracy z napędami drzwi rozwieranych i z drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5000--E 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5000--F  	zintegrowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania przez maksymalnie 12 pilotów sterujących więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5010

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.

Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5010 są jego niewielkie wymiary. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki zastosowaniu podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


**Dane techniczne**

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

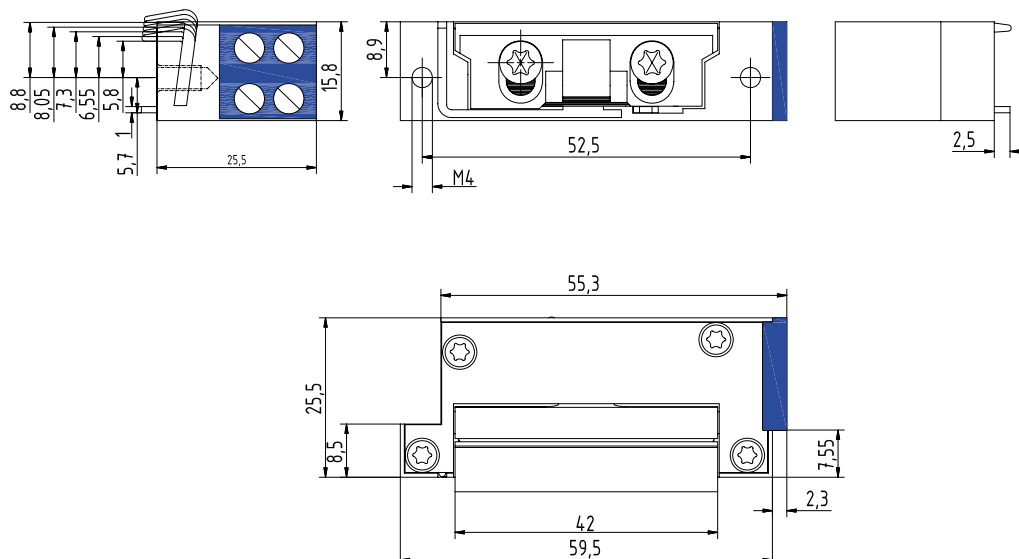

A5010

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5010--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5010--B 	optymalny do współpracy z napędami drzwi rozwieranych i z drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5010--E 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy zasilaniu prądem stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5010--F  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5020

Model z dłuższą o 2 mm mechaniczną dźwignią odblokowującą.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5020 są jego niewielkie wymiary. Elektrozaczep można wygodnie na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

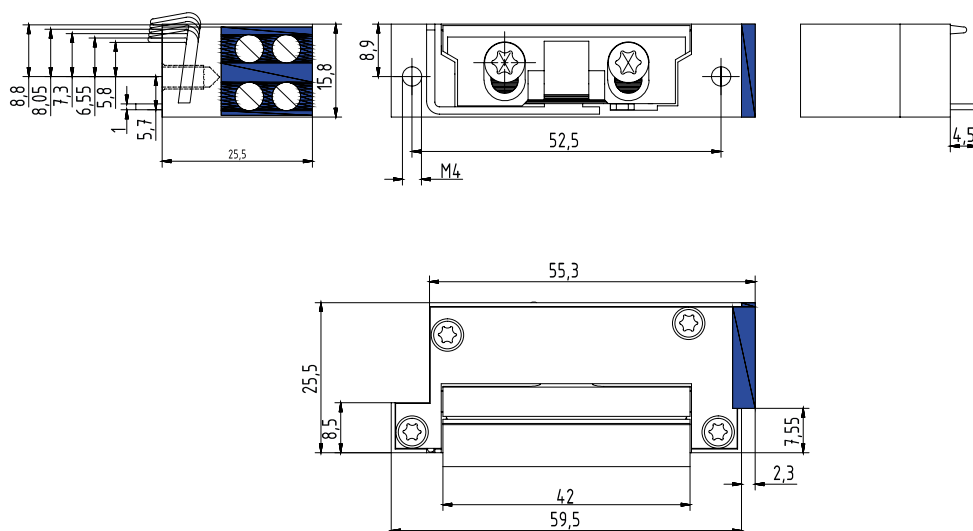

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5020

Model z dłuższą o 2 mm mechaniczną dźwignią odblokowującą.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5020--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5020--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5020--E 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5020--F  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5001

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.

Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5001 są jego niewielkie wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


**Dane techniczne**

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	•
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

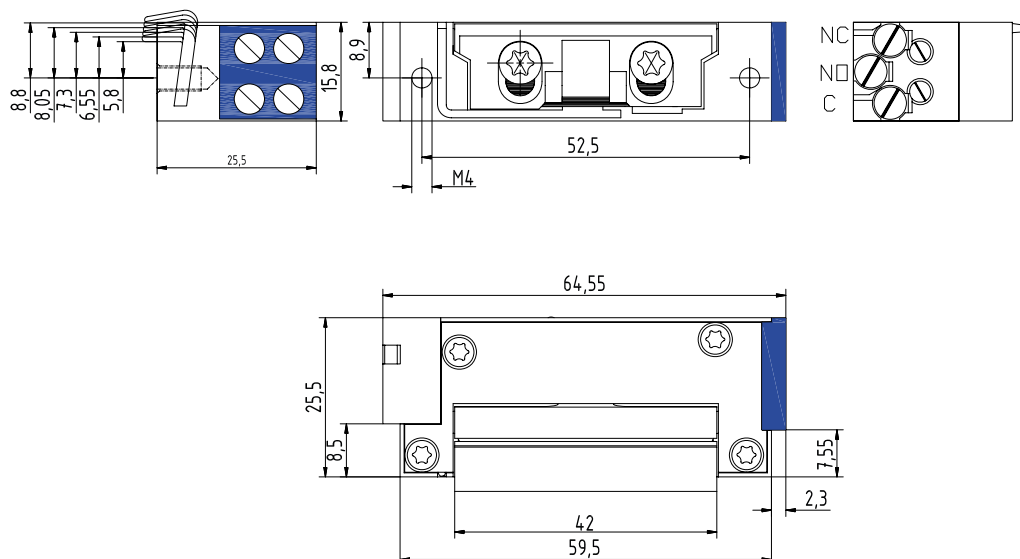

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5001

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5001--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych i dymoszczelnych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5001--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5001--E 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5001--F  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.

A5002

Model z pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5002 są jego niewielkie wymiary. Jest idealnie przystosowany do zastosowań w drzwiach standardowych i posiada ponadto dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	•
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

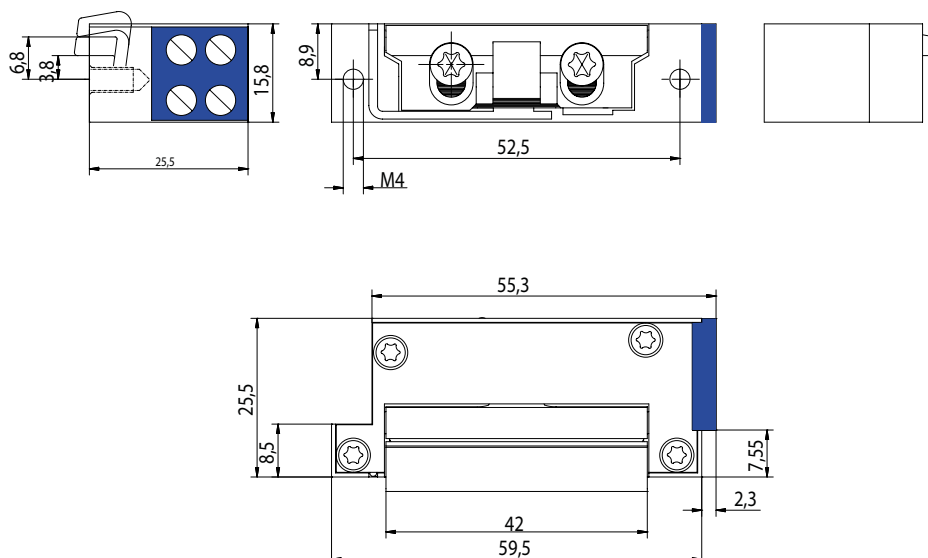

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5002

Model z pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5002--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych i dymoszczelnych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5002--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5002--E 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5002--F  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.

A5003

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5003 są jego niewielkie wymiary. Jest idealnie przystosowany do zastosowań w drzwiach standardowych i posiada ponadto dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	•
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

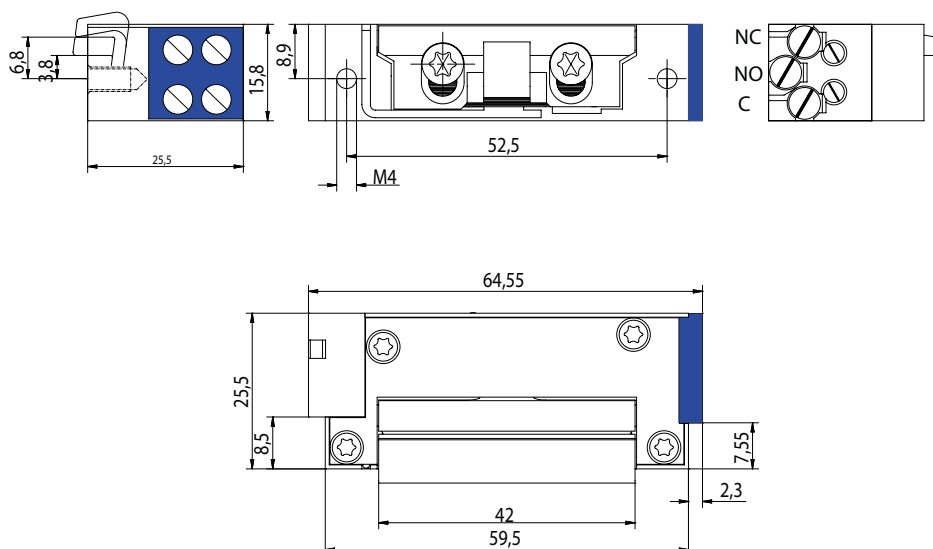

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5003

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5003--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych i dymoszczelnych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5003--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz-wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5003--E 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5003--F  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo-kowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5011

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5011 są jego niewielkie wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

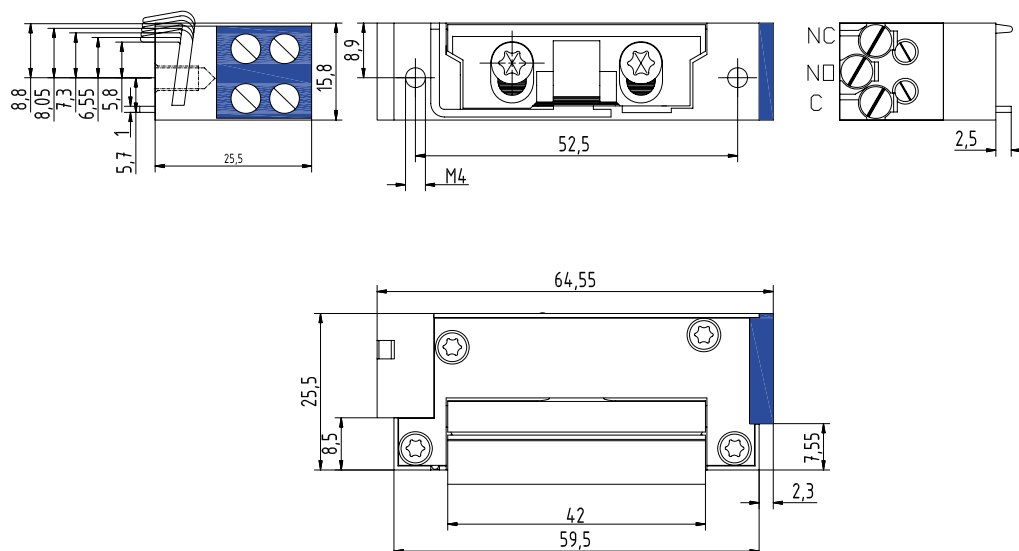

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5011

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5011--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5011--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5011--E 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5011--F  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.

A5012

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.

Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5012 są jego niewielkie wymiary. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


**Dane techniczne**

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

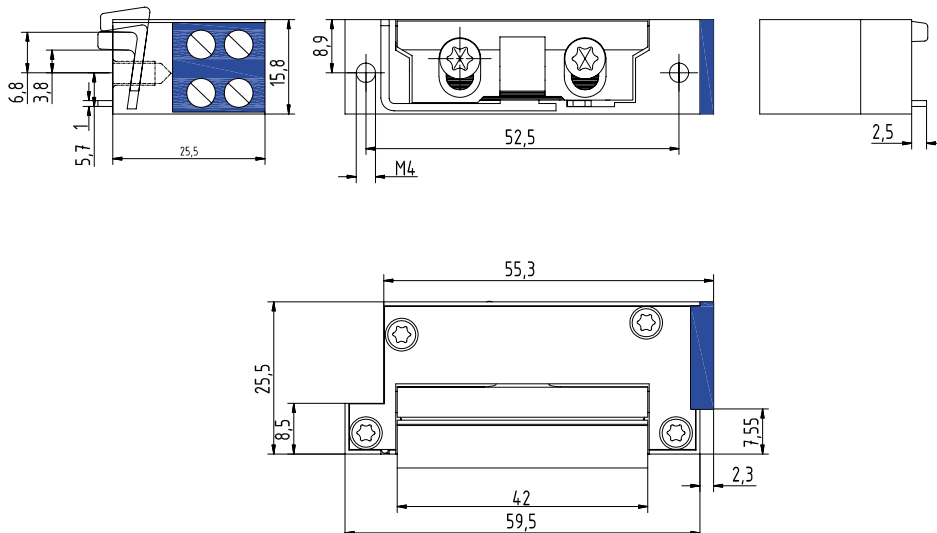

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5012

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5012--A	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
				
A5012--B	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
				
A5012--E	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
				
A5012--F	 wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	
				

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5013

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5013 są jego niewielkie wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

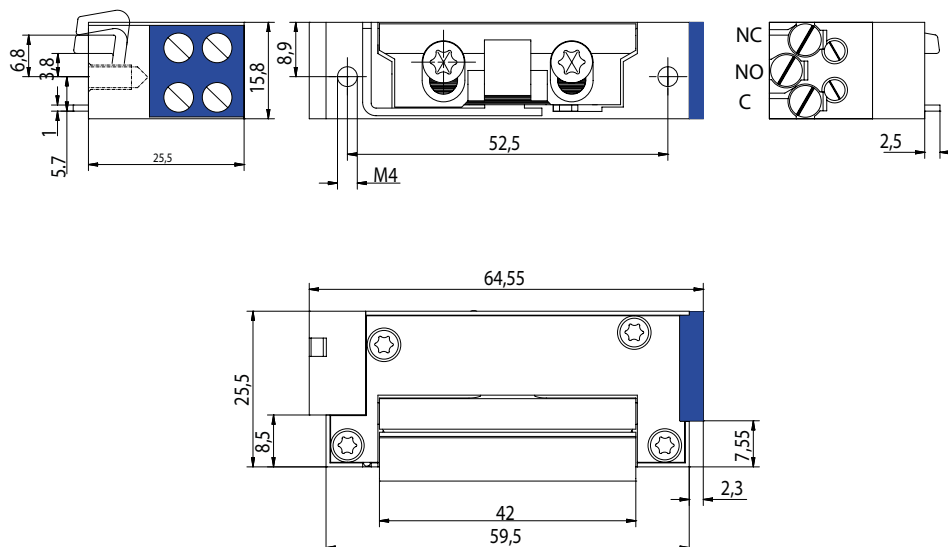

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5013

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5013--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5013--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz-wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5013--E 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5013--F  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo-kowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5021

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5021 są jego niewielkie wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczepy można wygodnie na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

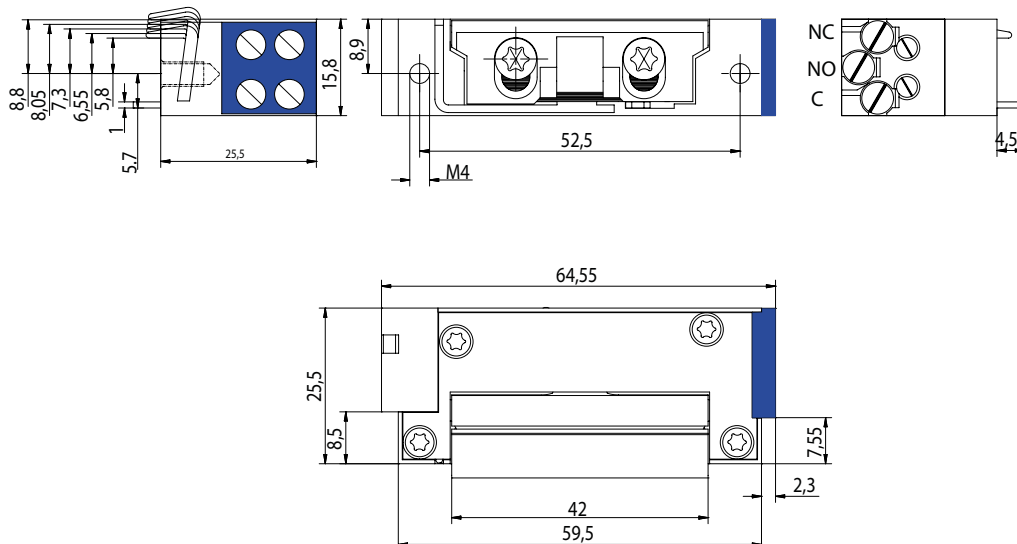

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5021

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5021--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5021--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5021--E 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5021--F  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5022

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5022 są jego niewielkie wymiary. Elektrozaczep można wygodnie na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

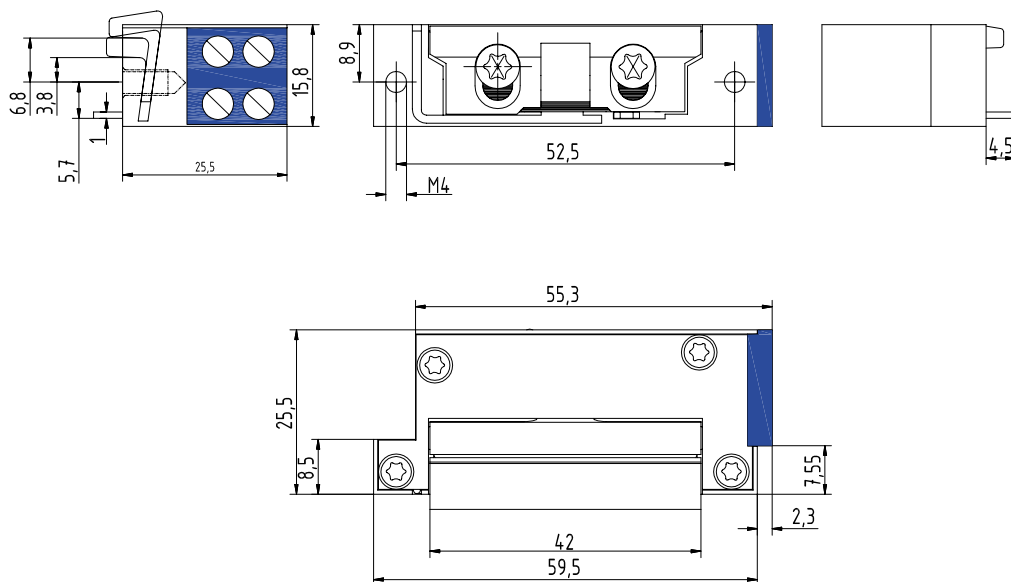

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5022

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5022--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5022--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5022--E 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5022--F  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5023

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5023 są jego niewielkie wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można wygodnie na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

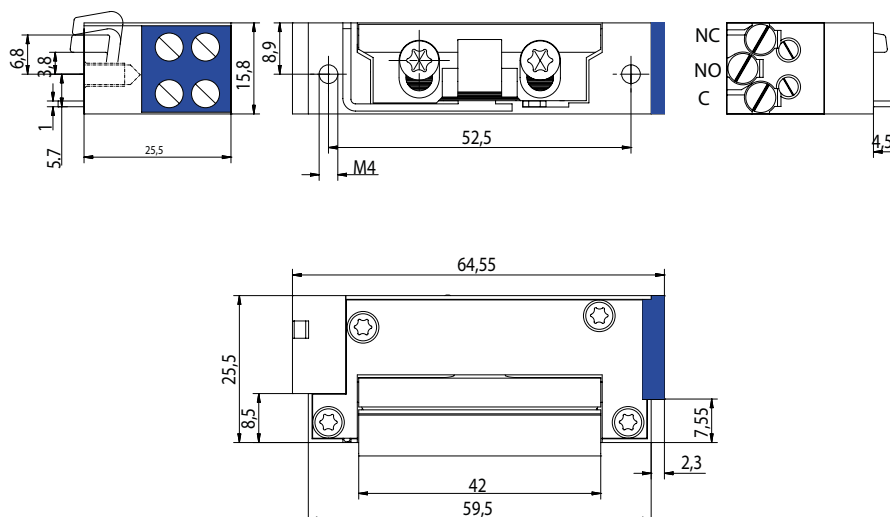

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5023

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5023--A 	optimalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC ± 15%	6-24 V AC/DC
A5023--B 	optimalny do wykorzystania z napędami drzwi roz-wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC ± 15%	12-48 V AC/DC
A5023--E 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5023--F  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo-kowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.

A5000-F

Model z przewodnicą zapadki.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5000-F są jego niewielkie wymiary. Jest idealnie przystosowany do zastosowań w drzwiach standardowych i posiada ponadto dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	•
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

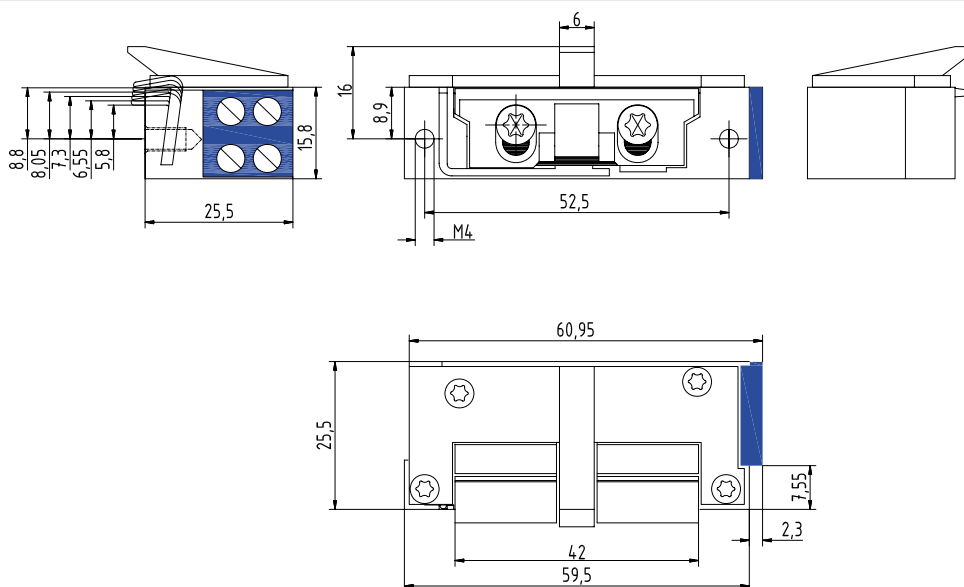

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5000-F

Model z przewodniczą zapadki.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5000-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych i dymoszczelnych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5000-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5000-FE 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5000-FF  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-SF U	SB-NF1 U
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria.

A5010-F

Model z prowadnicą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą.



Zaletą elektrozaczepty kompaktowego A5010-F są jego niewielkie wymiary. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

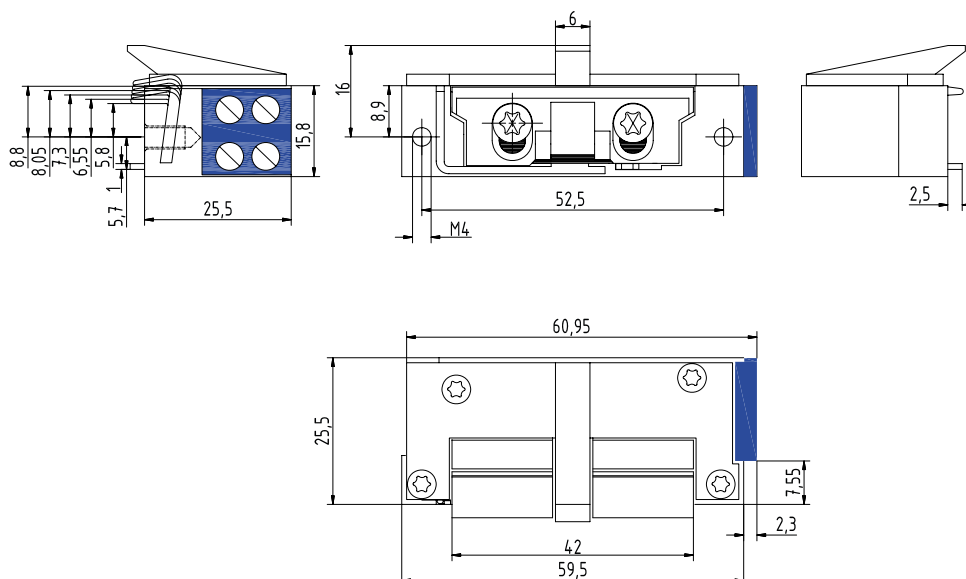

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5010-F

Model z prowadnicą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5010-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5010-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5010-FE 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5010-FF  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-SF U	SB-NF1 U
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach blachy zaczepowe i akcesoria.

A5020-F

Model z przewodniczą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5020-F są jego niewielkie wymiary. Elektrozaczep można wygodnie na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

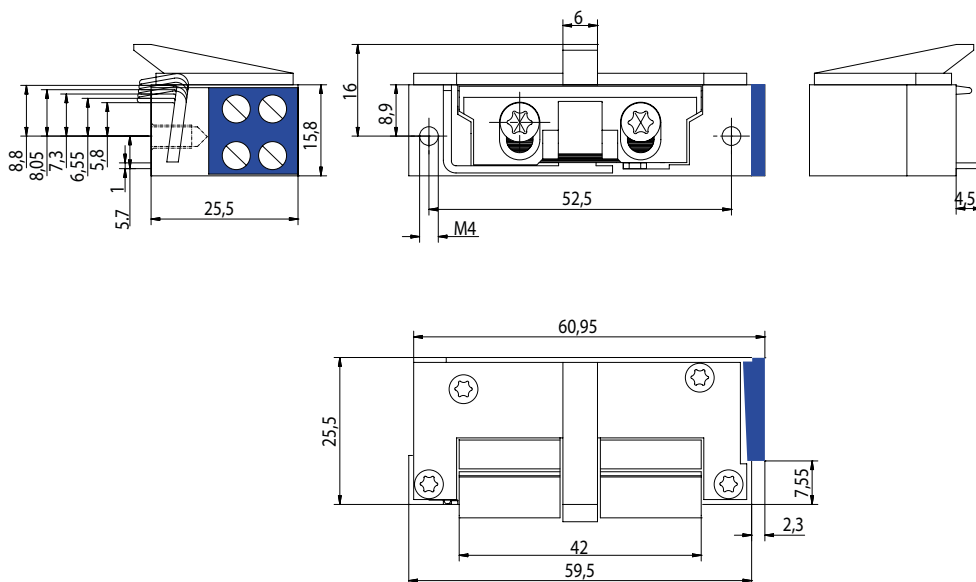

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5020-F

Model z prowadnicą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5020-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5020-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5020-FE 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5020-FF  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-SF U	SB-NF1 U
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A5001-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).

Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5001-F są jego niewielkie wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


**Dane techniczne**

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	•
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

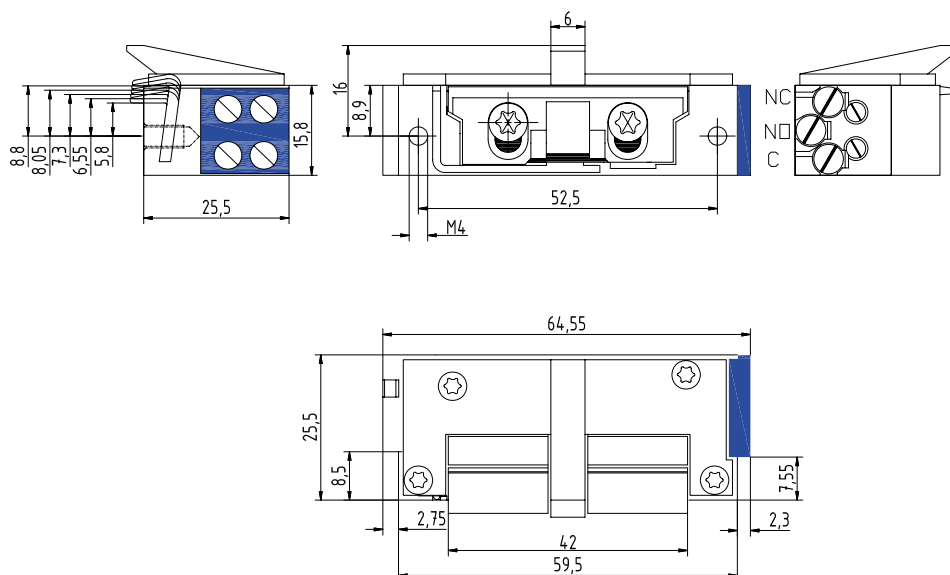

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5001-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5001-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych i dymoszczelnych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5001-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5001-FE 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5001-FF  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-SF U	SB-NF1 U
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A5002-F

Model z prowadnicą zapadki i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5002-F są jego niewielkie wymiary. Jest idealnie przystosowany do zastosowań w drzwiach standardowych i posiada ponadto dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	•
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

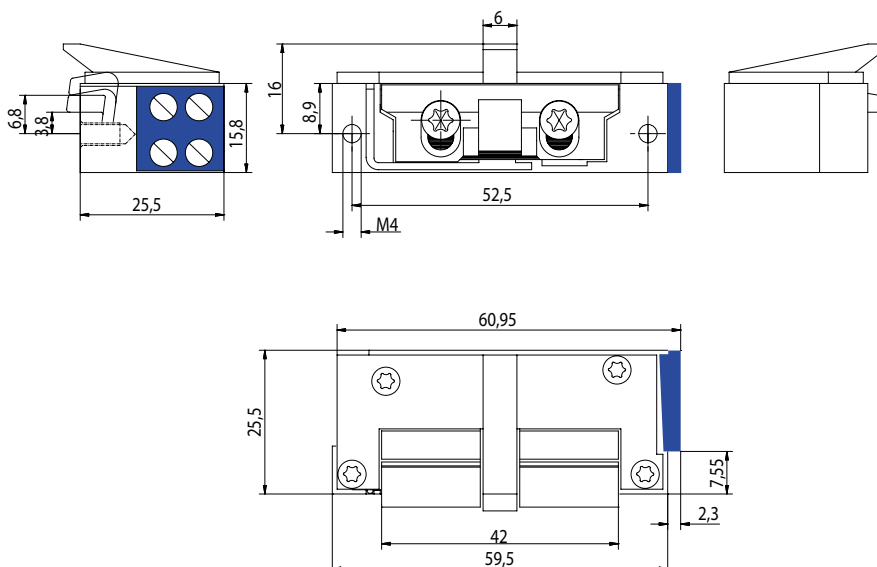

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5002-F

Model z prowadnicą zapadki i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5002-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych i dymoszczelnych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5002-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5002-FE 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5002-FF  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-SF U	SB-NF1 U
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A5003-F

Model z prowadnicą zapadki, zestym sygnałowym (komunikat zwrotny) i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5003-F są jego niewielkie wymiary. Jest idealnie przystosowany do zastosowań w drzwiach standardowych i posiada ponadto dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych. Dodatkowo posiada on zestaw przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż na drzwiach lewych i prawych oraz w pionie i w poziomie


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	•
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

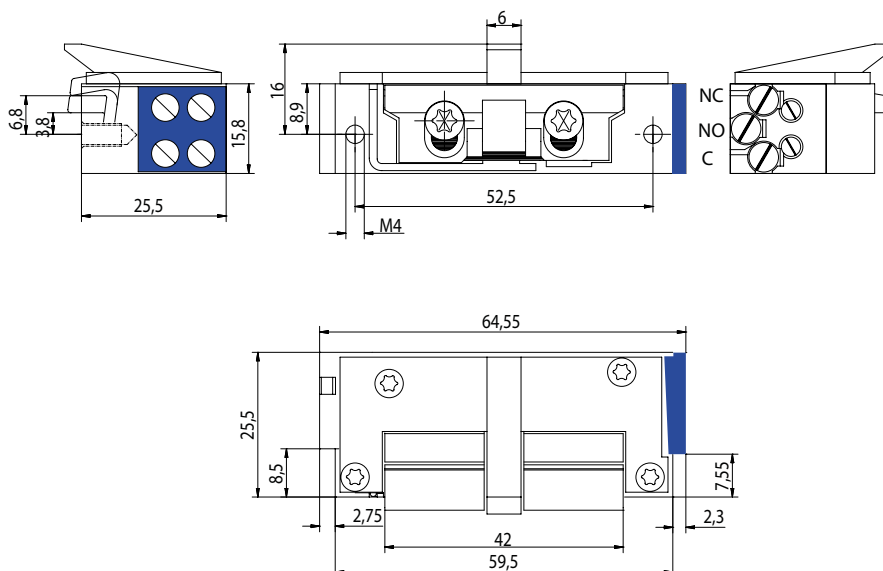

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5003-F

Model z prowadnicą zapadki, zestym sygnałowym (komunikat zwrotny) i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5003-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych i dymoszczelnych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5003-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5003-FE 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5003-FF  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-SF U	SB-NF1 U
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5011-F

Model z prowadnicą zapadki, zestym sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5011-F są jego niewielkie wymiary. Dodatkowo posiada on zestaw przelączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

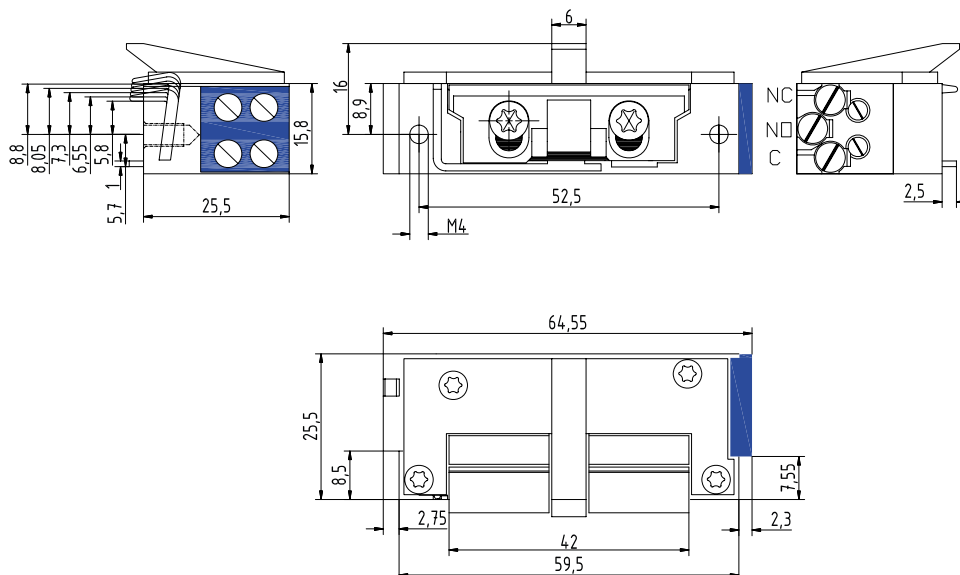

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5011-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5011-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5011-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5011-FE 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5011-FF  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-SF U	SB-NF1 U
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A5012-F

Model z przewodniczą zapadki, mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.

Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5012-F są jego niewielkie wymiary. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


**Dane techniczne**

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

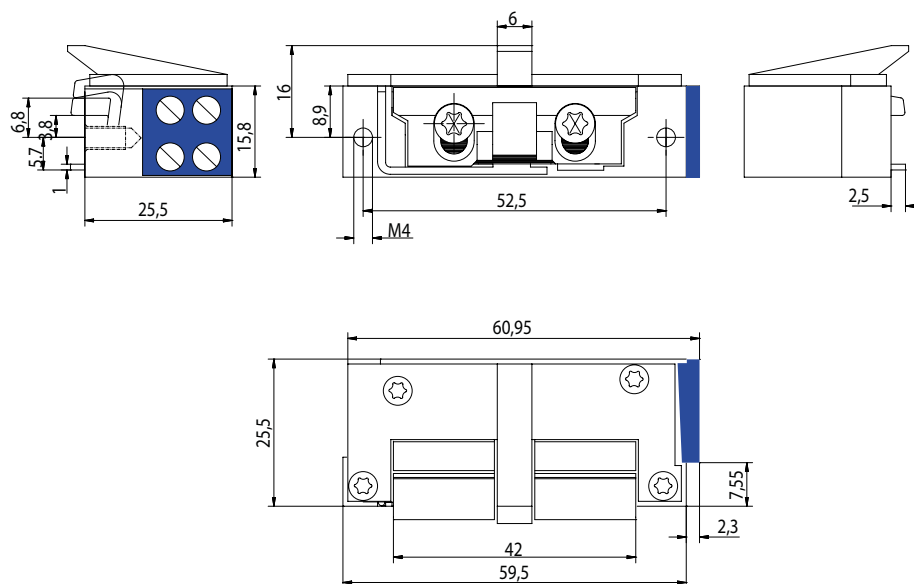

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5012-F

Model z prowadnicą zapadki, mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5012-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5012-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5012-FE 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5012-FF  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-SF U	SB-NF1 U
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5013-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5013-F są jego niewielkie wymiary. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

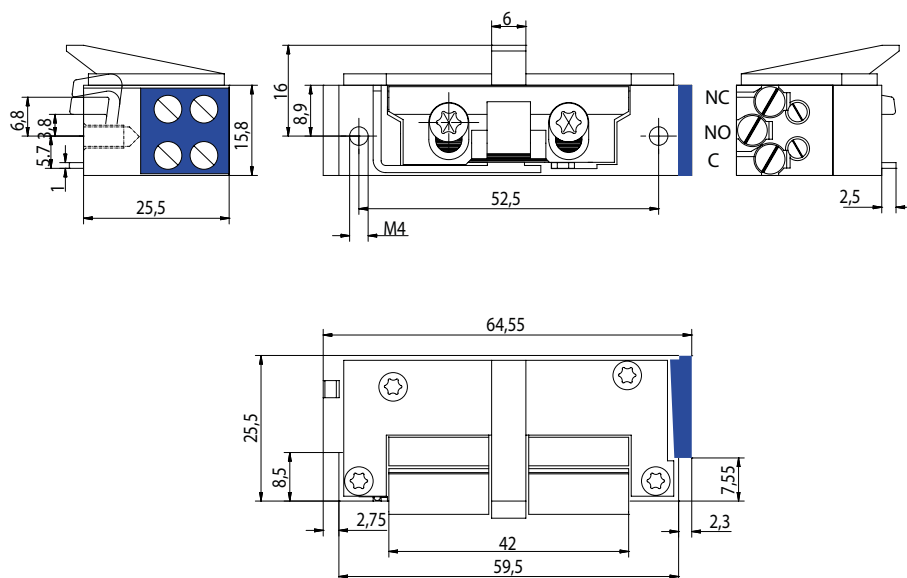

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5013-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5013-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5013-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5013-FE 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5013-FF  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-SF U	SB-NF1 U
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A5021-F

Model z prowadnicą zapadki, zestym sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.



Zaletą elektrozaczepty kompaktowego A5021-F są jego niewielkie wymiary. Dodatkowo posiada on zestaw przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można wygodnie na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

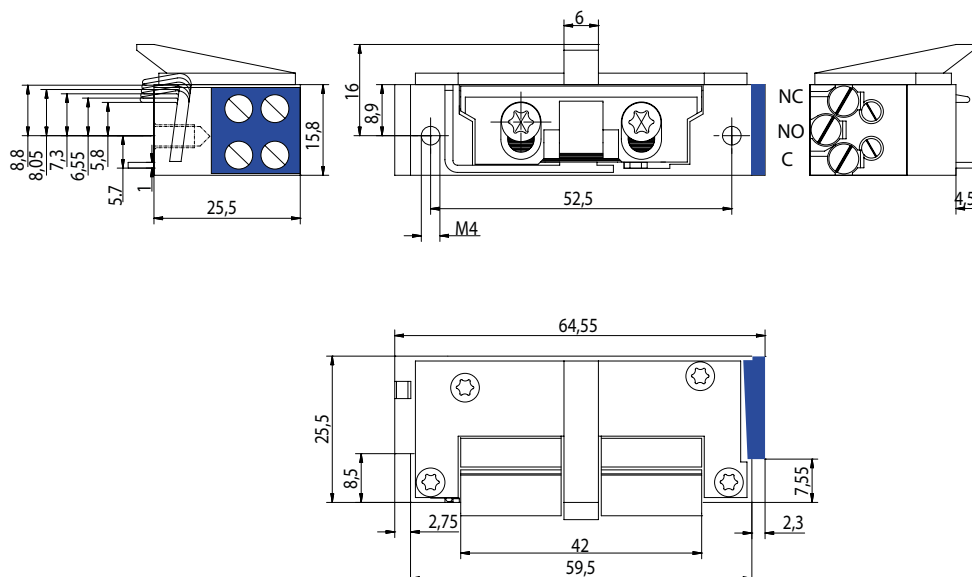

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5021-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5021-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5021-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5021-FE 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5021-FF  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-SF U	SB-NF1 U
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A5022-F

Model z przewodniczą zapadki, mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5022-F są jego niewielkie wymiary. Elektrozaczep można wygodnie na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

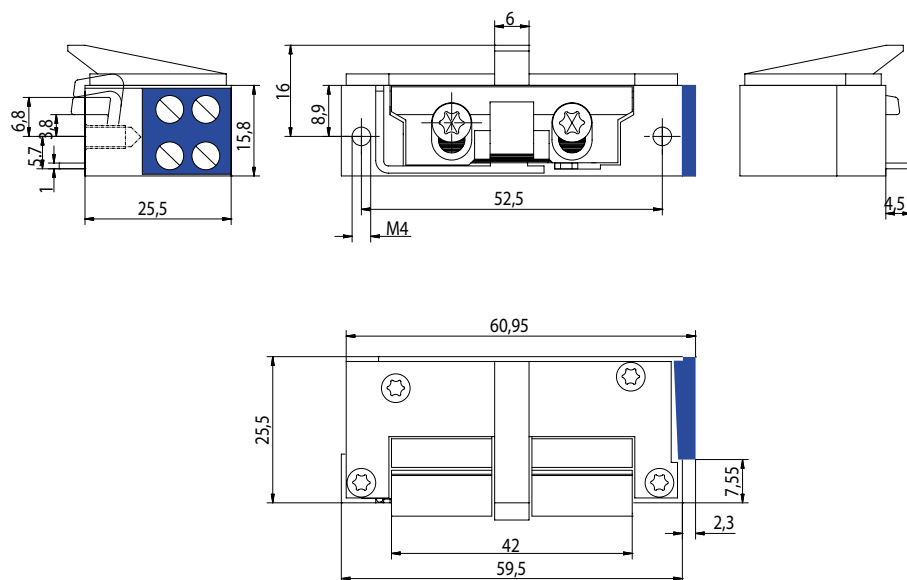

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5022-F

Model z prowadnicą zapadki, mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5022-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5022-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5022-FE 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5022-FF  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-SF U	SB-NF1 U
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5023-F

Model z przewodnicą zapadki, zestawem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kółtownikiem regulacyjnym.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5023-F są jego niewielkie wymiary. Dodatkowo posiada on zestaw przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można wygodnie na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

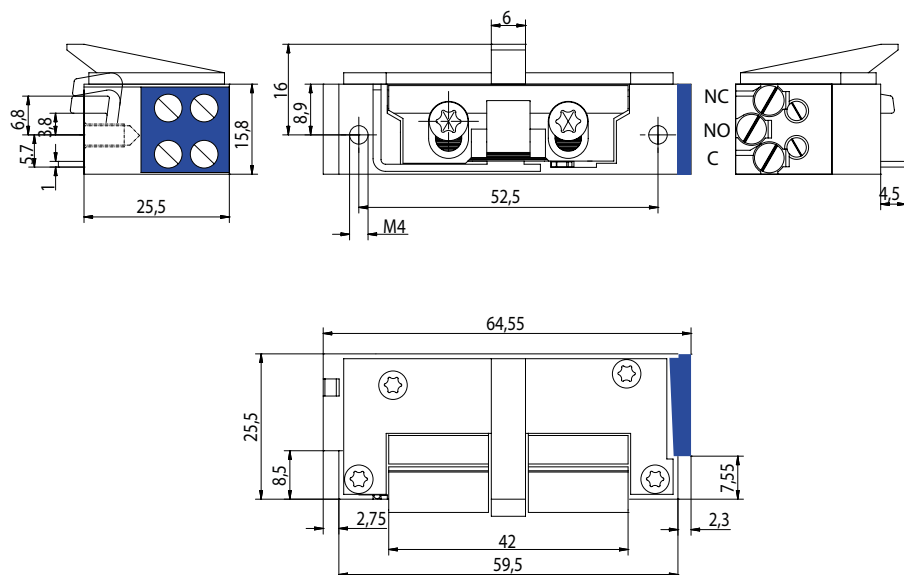

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A5023-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm i pogrubionym o 2 mm kątownikiem regulacyjnym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A5023-FA 	optimalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A5023-FB 	optimalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A5023-FE 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
A5023-FF  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-SF U	SB-NF1 U
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A5300

Model z wyposażeniem podstawowym.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5300 są jego niewielkie wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i w poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	
prąd spoczynkowy	•

• = TAK

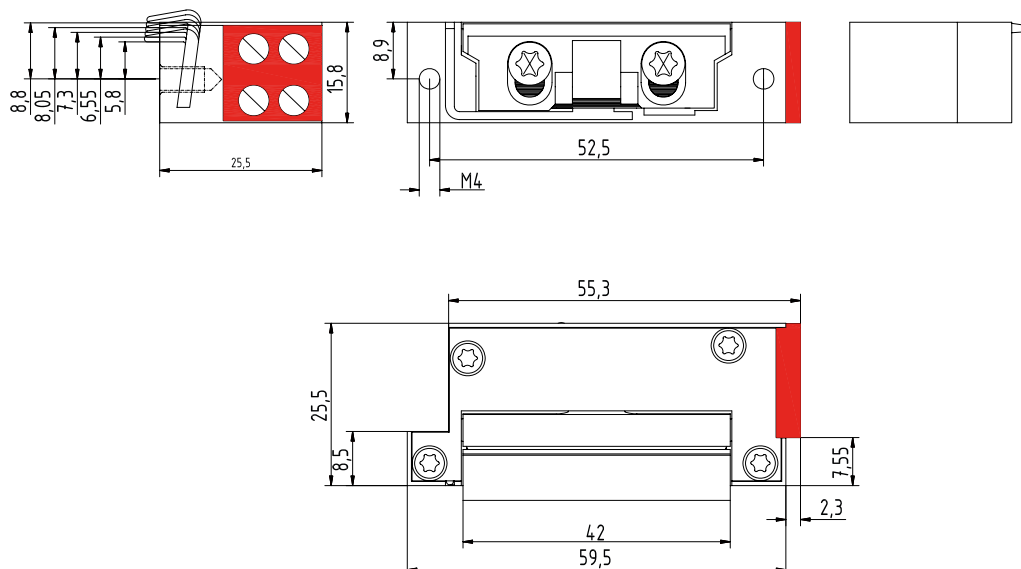

A5300*Model z wyposażeniem podstawowym.***A5300--B**

Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A5301

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.

Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5301 są jego niewielkie wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych.

**Cechy produktu**

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	
prąd spoczynkowy	•

• = TAK

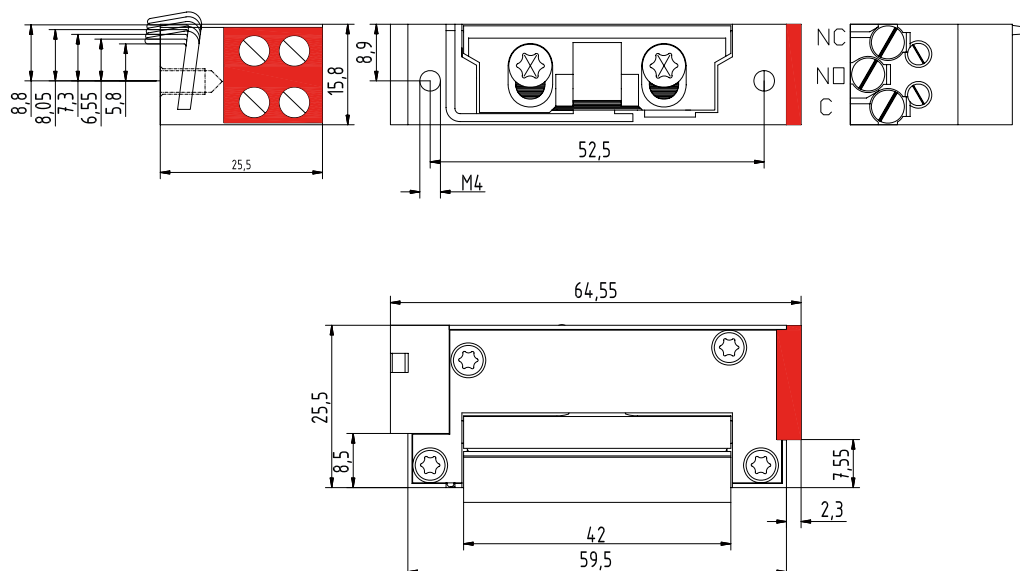

A5301

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.

A5301--B

Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A5300-F

Model z przewodniczą zapadki.



Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5300-F są jego niewielkie wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych.

Cechy produktu

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	
prąd spoczynkowy	•

• = TAK

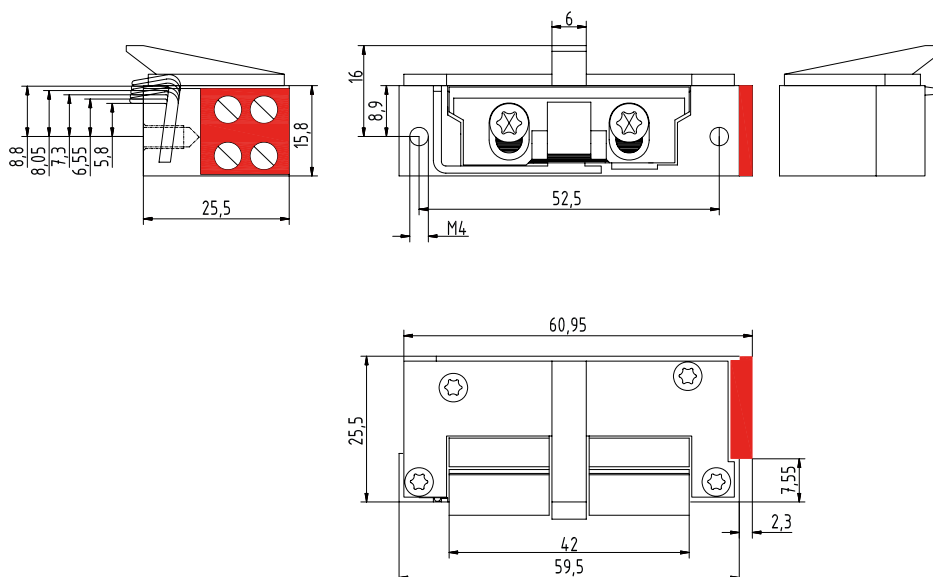

A5300-F*Model z przewodniczą zapadki.***A5300-FB**

Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
optimalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-SF U	SB-NF1 U
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A5301-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).

Zaletą elektrozaczepu kompaktowego A5301-F są jego niewielkie wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych.

**Cechy produktu**

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	
prąd spoczynkowy	•

• = TAK

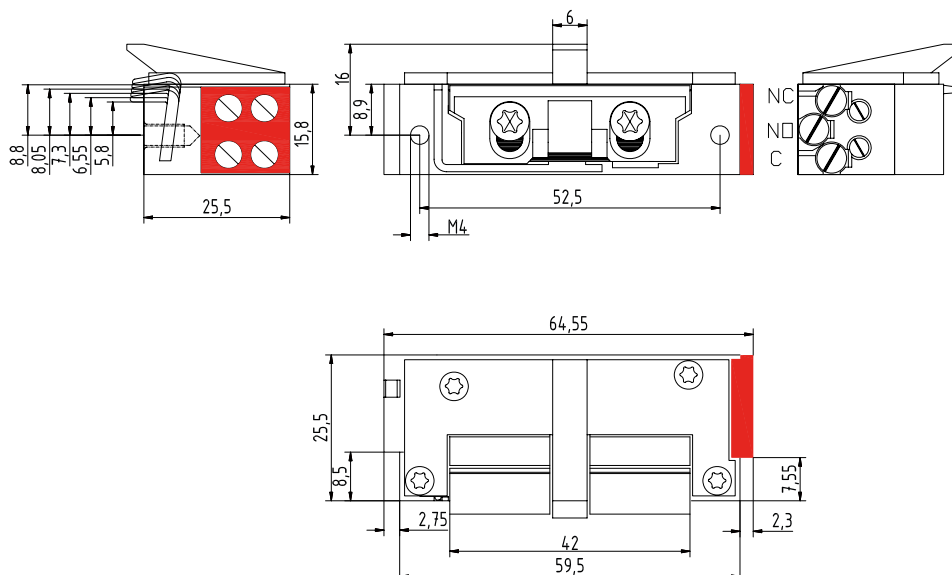

A5301-F

Model z przewodniczą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).

A5301-FB

Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
optimalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-SF U	SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4000

Model z wyposażeniem podstawowym.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4000 są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dzięki dużemu komfortowi montowania i użytkowania jest optymalnie przystosowany dla producentów drzwi, montażyстів oraz użytkowników, jako nowa część lub uzupełnienie.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

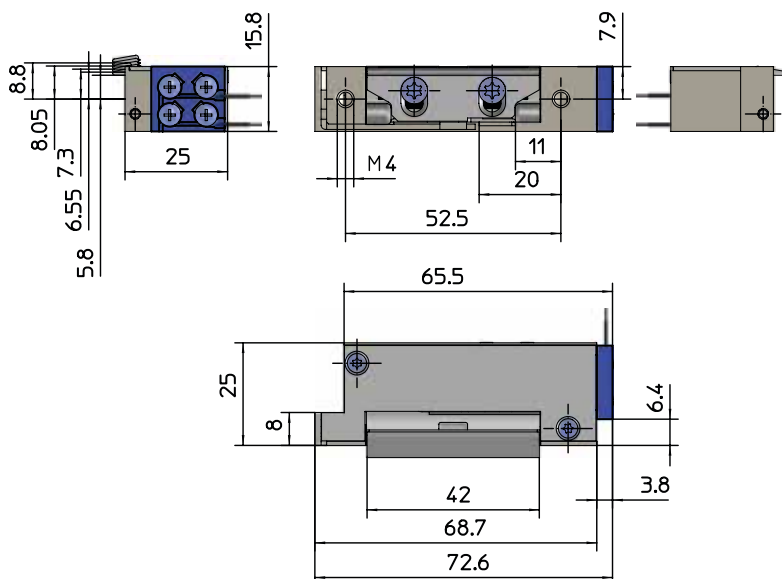

A4000

Model z wyposażeniem podstawowym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4000--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4000--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A4000--F  	zintegrowany moduł radiowy do czasowego odbloko- wywania przez maksymalnie 12 pilotów sterujących więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4010

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4010 są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Za pomocą dźwigni odblokowującej elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

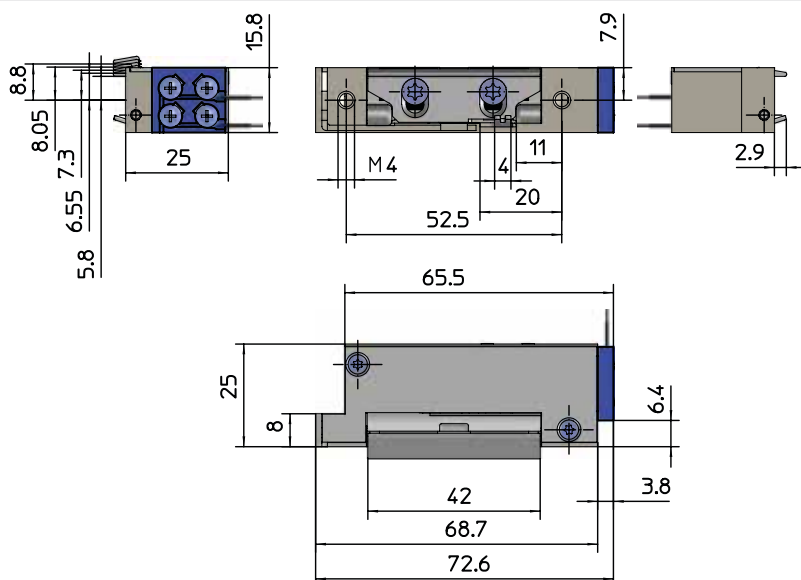

A4010

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4010--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4010--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4020

Model z dłuższą o 2 mm mechaniczną dźwignią odblokowującą.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4020 są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

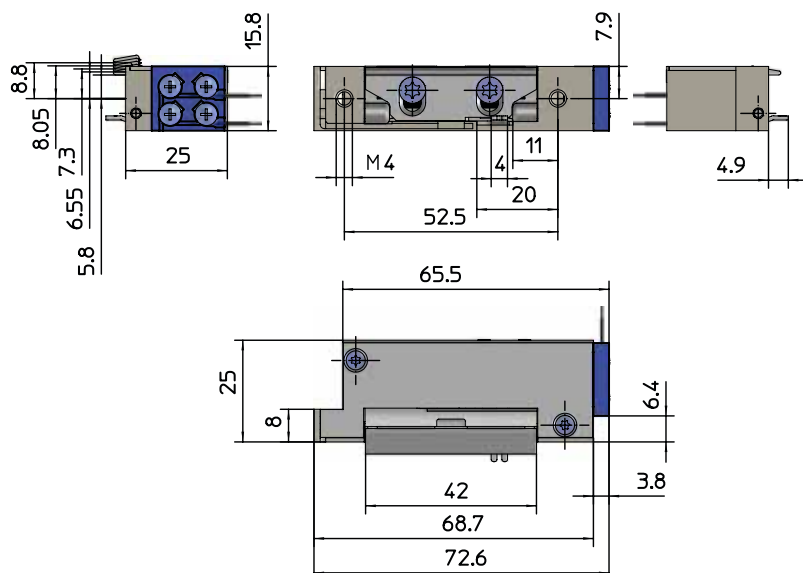

A4020

Model z dłuższą o 2 mm mechaniczną dźwignią odblokowującą.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4020--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4020--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4001

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4001 są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

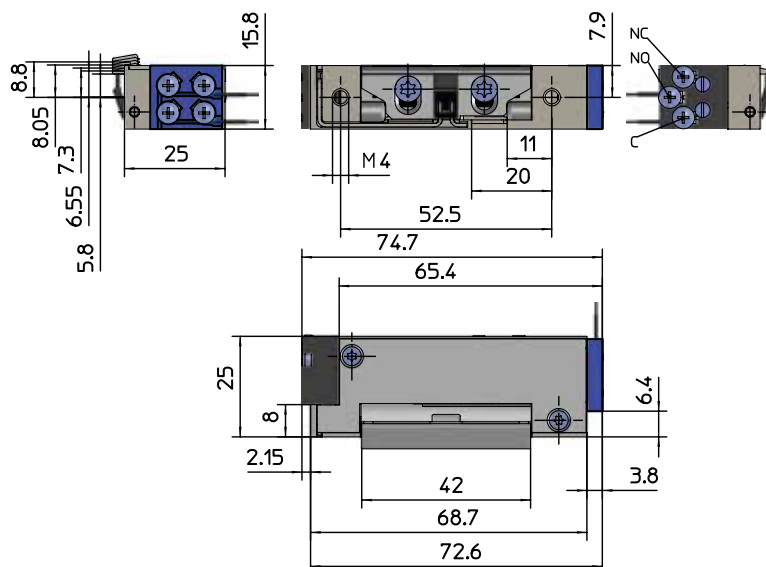

A4001

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4001--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4001--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4011

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.



Zaletą wektorowego elektrozaczepty A4011 są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Za pomocą dźwigni odblokowującej Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

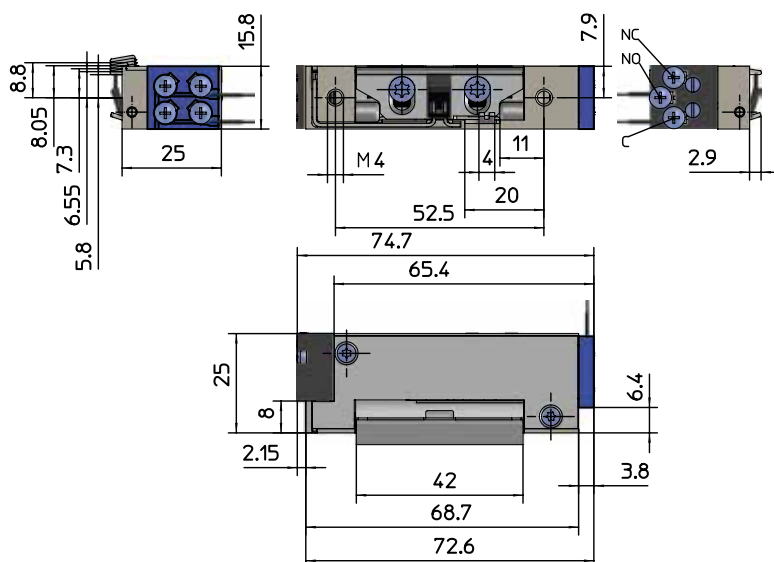

A4011

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4011--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4011--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4021

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.



Zaletą wektorowego elektrozaczePy A4021 są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośne otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

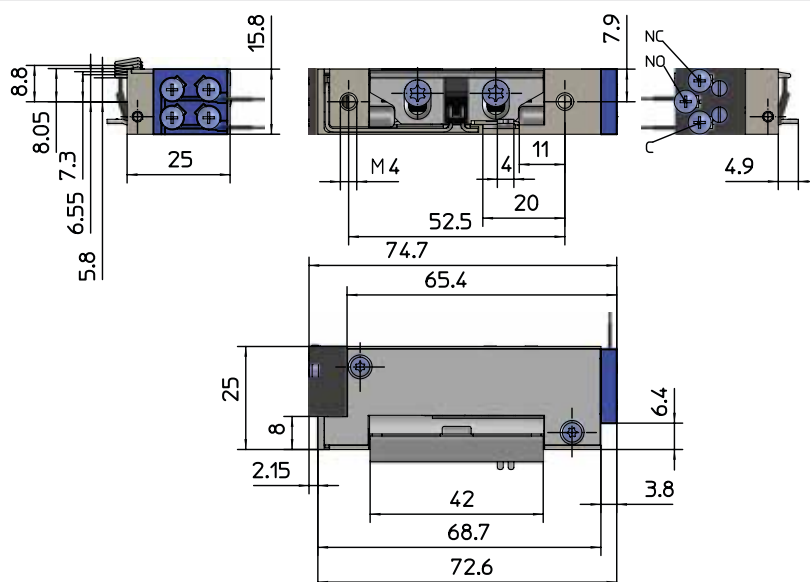

A4021

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4021--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4021--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4000-F

Model z prowadnicą zapadki.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4000-F są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dzięki dużemu komfortowi montowania i użytkowania jest optymalnie przystosowany dla producentów drzwi, montażystów oraz użytkowników, jako nowa część lub uzupełnienie.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

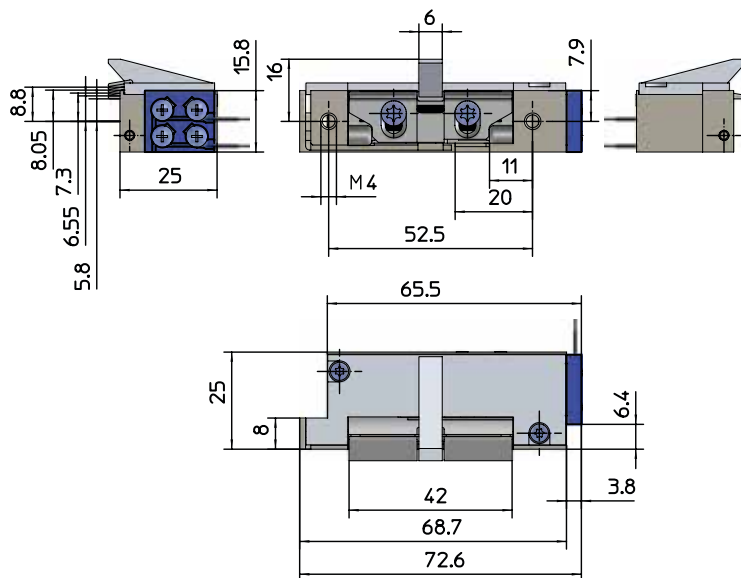

A4000-F

Model z prowadnicą zapadki.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4000-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4000-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A4000-FF 	 wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-NF1 U
		

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4010-F

Model z przewodniczą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4010-F są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

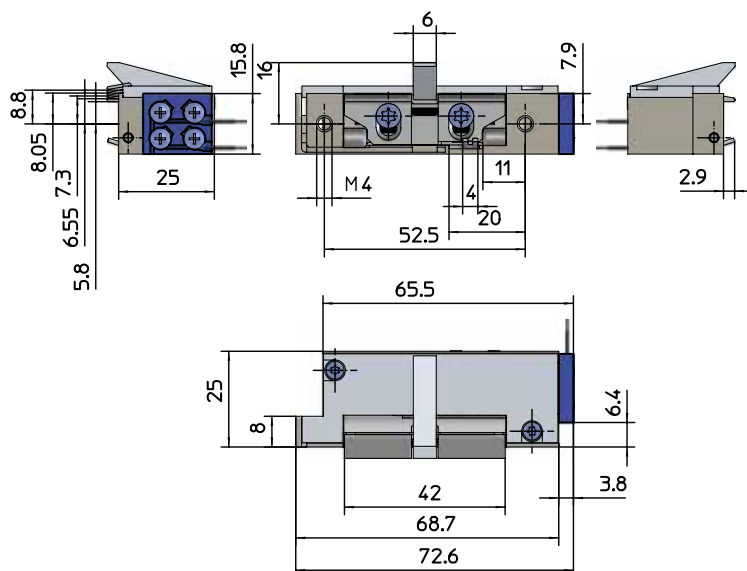

A4010-F

Model z przewodniczą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4010-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4010-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-NF1 U
		

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4020-F

Model z prowadnicą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4020-F są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

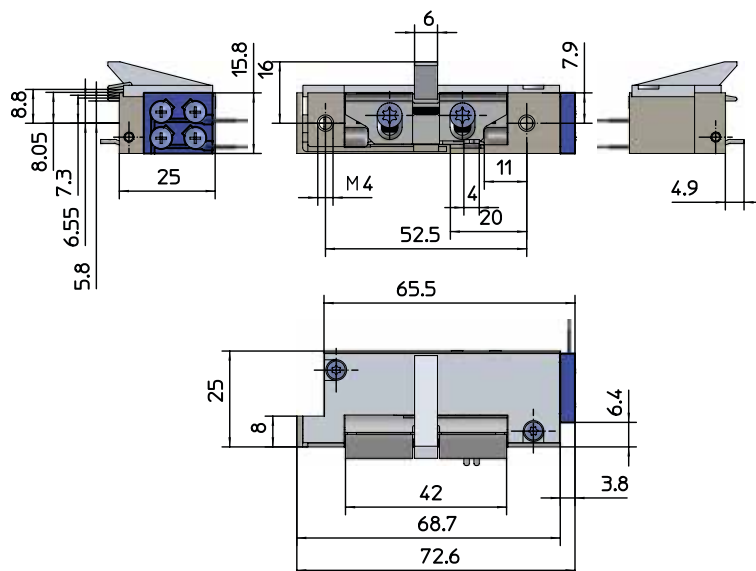

A4020-F

Model z przewodniczą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4020-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4020-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-NF1 U
		

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4001-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4001-F są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

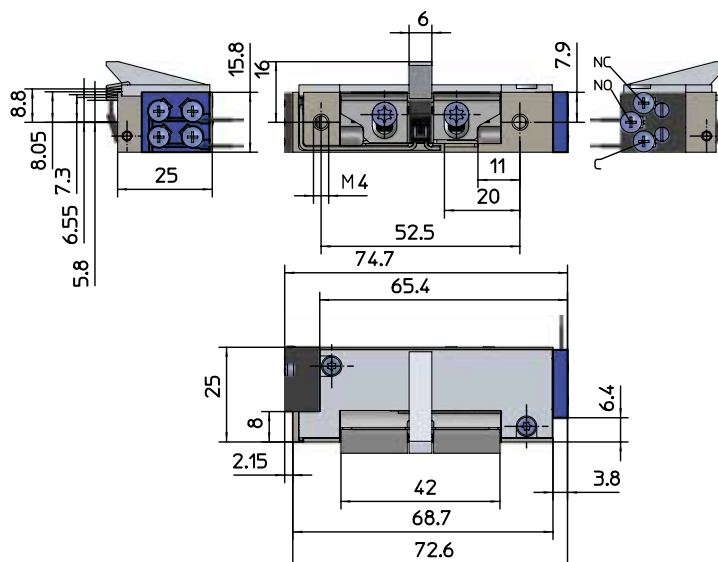

A4001-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4001-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4001-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-NF1 U
		

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4011-F

Model z prowadnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4011-F są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on zestaw przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

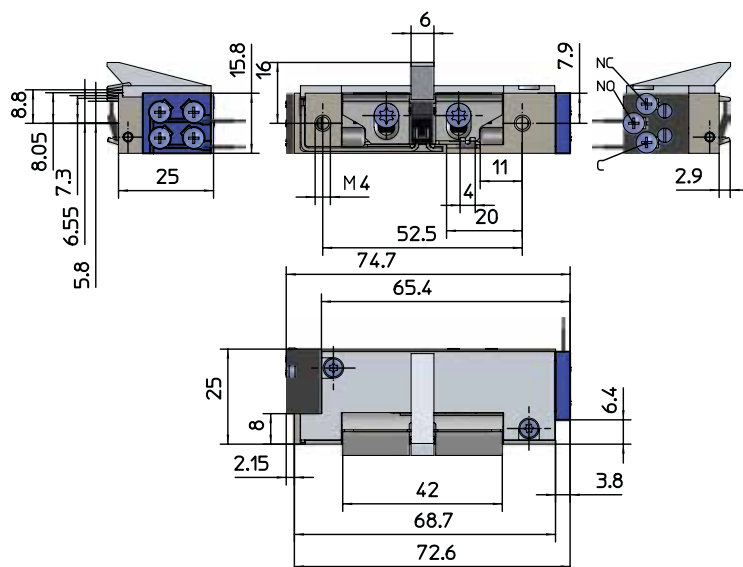

A4011-F

Model z przewodniczą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4011-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4011-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-NF1 U
		

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4021-F

Model z prowadnicą zapadki, zestym sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.



Zaletą wektorowego elektrozaczepty A4021-F są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on zestaw przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

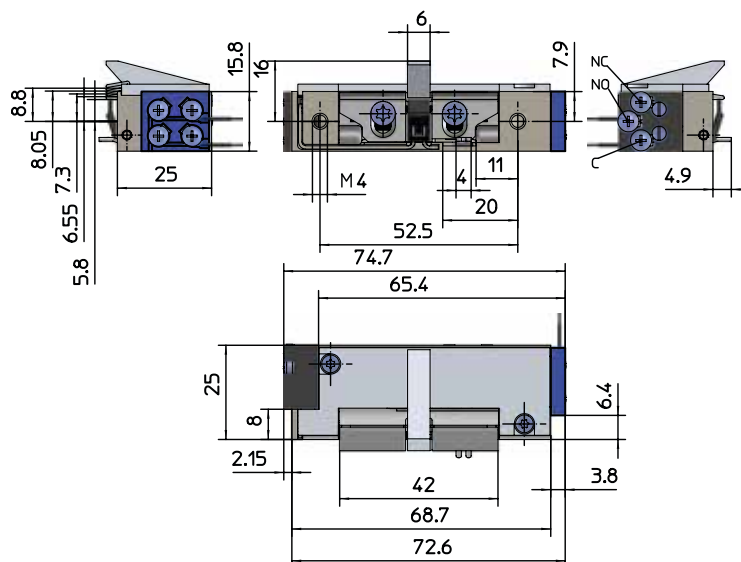

A4021-F

Model z przewodniczą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4021-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC ± 15%	6-24 V AC/DC
A4021-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz-wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC ± 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-NF1 U
		

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4000-K

Model z I.S.T.Kingfix.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4000-K są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dzięki dużemu komfortowi montowania i użytkowania jest optymalnie przystosowany dla producentów drzwi, monterów oraz użytkowników, jako nowa część lub uzupełnienie.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	•
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

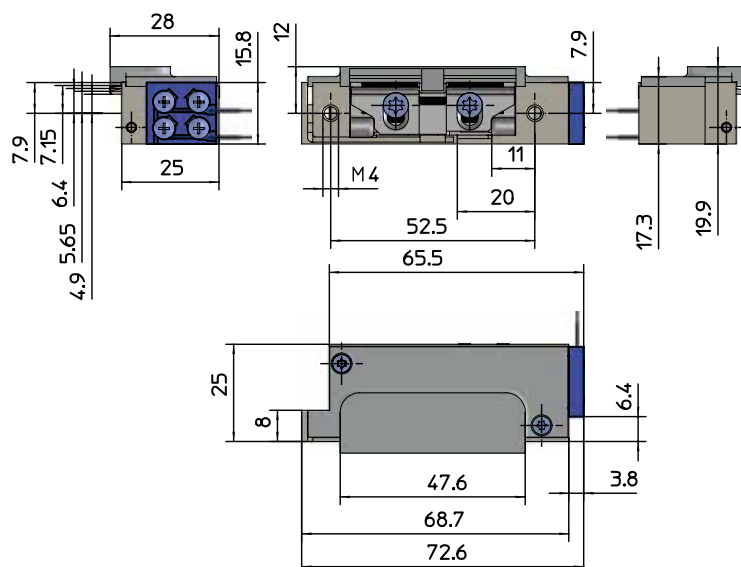

A4000-K

Model z I.S.T.Kingfix.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4000-KA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4000-KB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
A4000-KF 	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblo- kowania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-KF 01	SB-KF 02	SB-KF 03	SB-KF 04	SB-KF 05
				

SB-KF 02 R	SB-KF 03 R	SB-KF 04 R	SB-KF 05 R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4010-K

Model z I.S.T.Kingfix i mechaniczną dźwignią odblokowującą.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4010-K są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	•
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

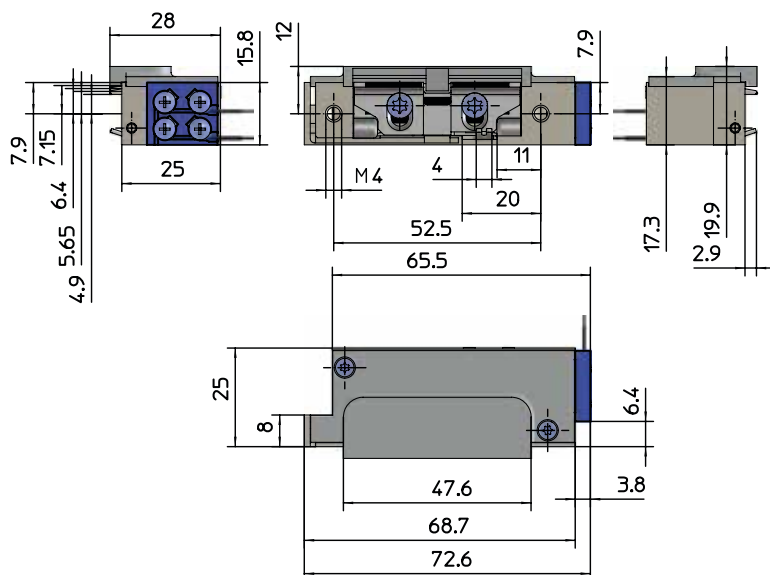

A4010-K

Model z I.S.T.Kingfix i mechaniczną dźwignią odblokowującą.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4010-KA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4010-KB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepekowe

SB-KF 01	SB-KF 02	SB-KF 03	SB-KF 04	SB-KF 05
				

SB-KF 02 R	SB-KF 03 R	SB-KF 04 R	SB-KF 05 R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepekowe i Akcesoria

ELEKTROZACZEPY KOMPAKTOWE

A4020-K

Model z I.S.T.Kingfix i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4020-K są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	•
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

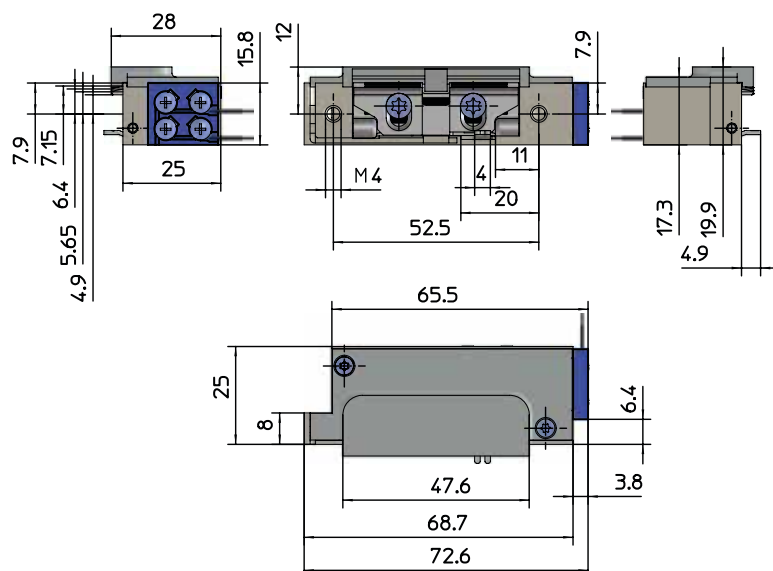

A4020-K

Model z I.S.T.Kingfix i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4020-KA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4020-KB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepekowe

SB-KF 01	SB-KF 02	SB-KF 03	SB-KF 04	SB-KF 05
				

SB-KF 02 R	SB-KF 03 R	SB-KF 04 R	SB-KF 05 R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepekowe i Akcesoria

A4001-K

Model z I.S.T.Kingfix i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4001-K są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	•
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

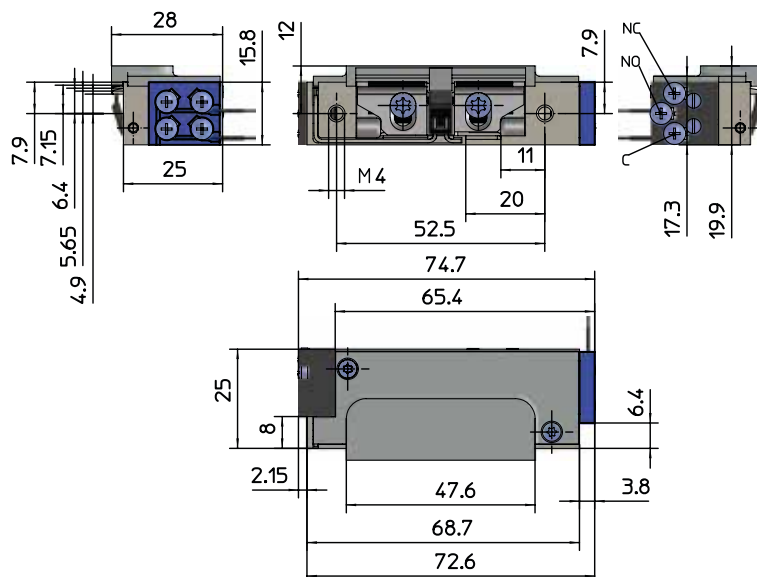

A4001-K

Model z I.S.T.Kingfix i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4001-KA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4001-KB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepek

SB-KF 01	SB-KF 02	SB-KF 03	SB-KF 04	SB-KF 05
				

SB-KF 02 R	SB-KF 03 R	SB-KF 04 R	SB-KF 05 R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepek i Akcesoria

A4011-K

Model z I.S.T.Kingfix, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4011-K są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Za pomocą dźwigni odblokowującej Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	•
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

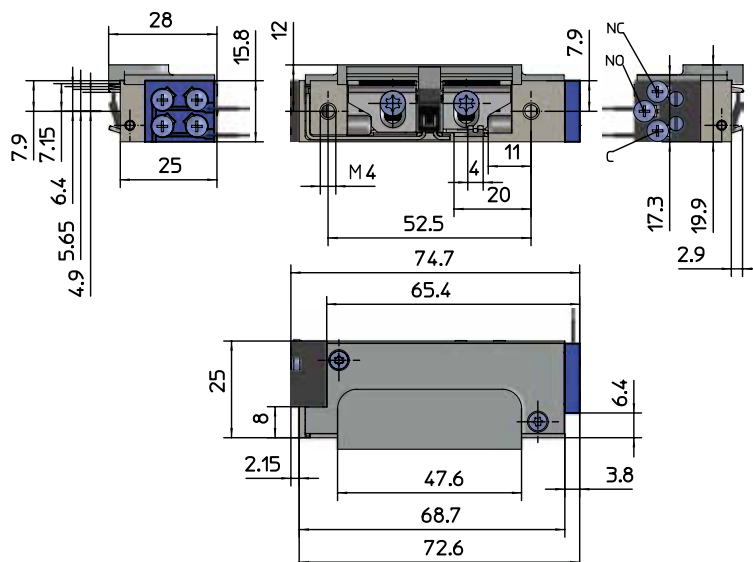

A4011-K

Model z I.S.T.Kingfix, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4011-KA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4011-KB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepekowe

SB-KF 01	SB-KF 02	SB-KF 03	SB-KF 04	SB-KF 05
				

SB-KF 02 R	SB-KF 03 R	SB-KF 04 R	SB-KF 05 R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepekowe i Akcesoria

A4021-K

Model z I.S.T.Kingfix, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4021-K są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka. Elektrozaczep można na stałe odblokować mechanicznie za pomocą dłuższej o 2 mm dźwigni odblokowującej.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	•
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

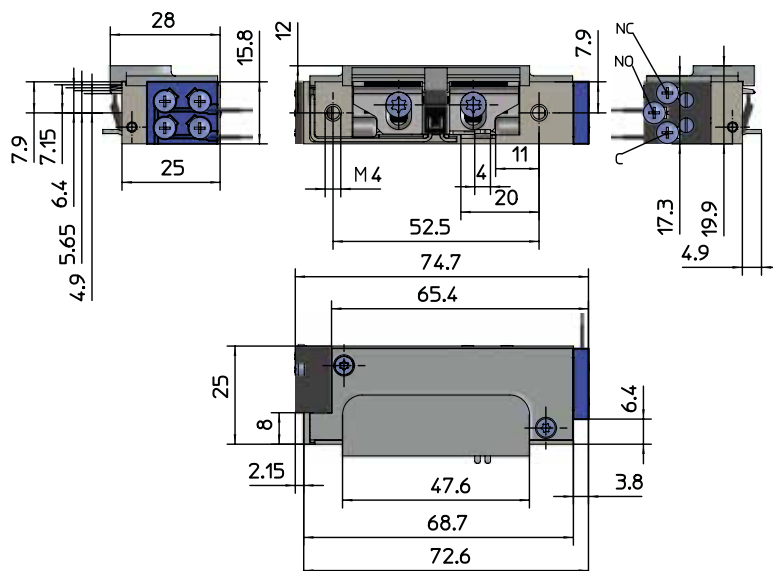

A4021-K

Model z I.S.T.Kingfix, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą dłuższą o 2 mm.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
A4021-KA 	optymalny do zastosowania w drzwiach standardowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
A4021-KB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepek

SB-KF 01	SB-KF 02	SB-KF 03	SB-KF 04	SB-KF 05
				

SB-KF 02 R	SB-KF 03 R	SB-KF 04 R	SB-KF 05 R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepek i Akcesoria

A4300

Model z wyposażeniem podstawowym.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4300 są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dzięki dużemu komfortowi montowania i użytkowania jest optymalnie przystosowany dla producentów drzwi, montażyстів oraz użytkowników, jako nowa część lub uzupełnienie.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	
prąd spoczynkowy	•

• = TAK

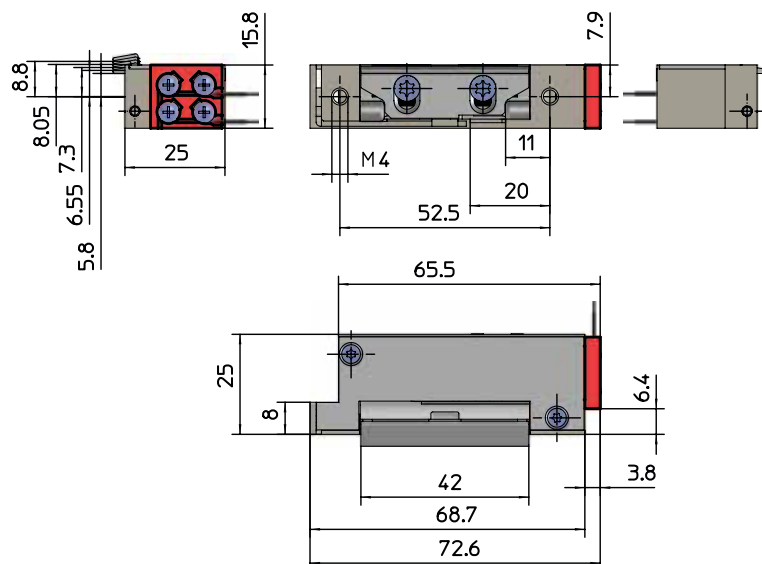

A4300*Model z wyposażeniem podstawowym.***A4300--B**

Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
optimalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4301

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4301 są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	
prąd spoczynkowy	•

• = TAK

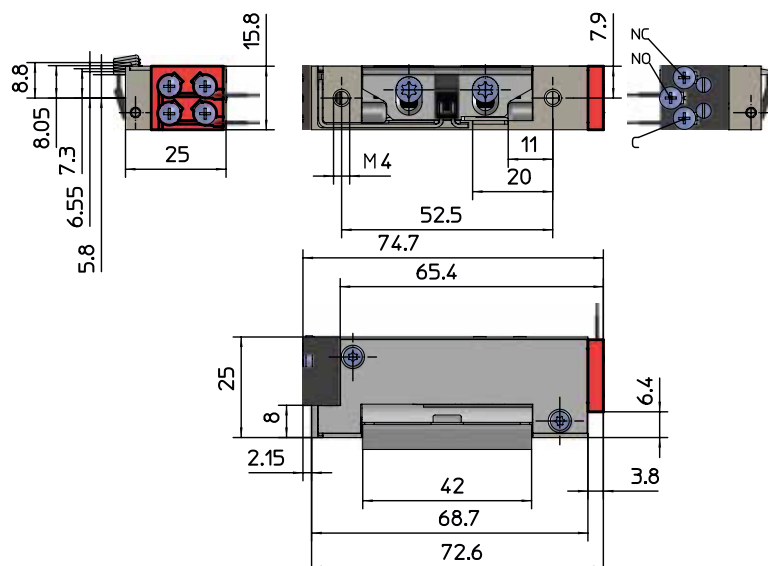

A4301

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.

A4301--B

Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
optimalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4300-F

Model z przewodniczą zapadki.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4300-F są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dzięki dużemu komfortowi montowania i użytkowania jest optymalnie przystosowany dla producentów drzwi, montażyстів oraz użytkowników, jako nowa część lub uzupełnienie.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	
prąd spoczynkowy	•

• = TAK

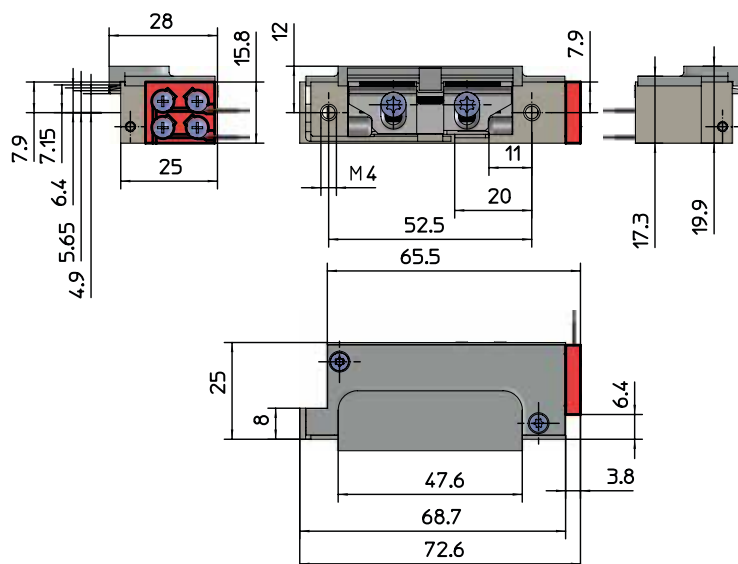

A4300-F*Model z przewodniczą zapadki.***A4300-FB**

Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
optimalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4301-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4301-F są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	
prąd spoczynkowy	•

• = TAK

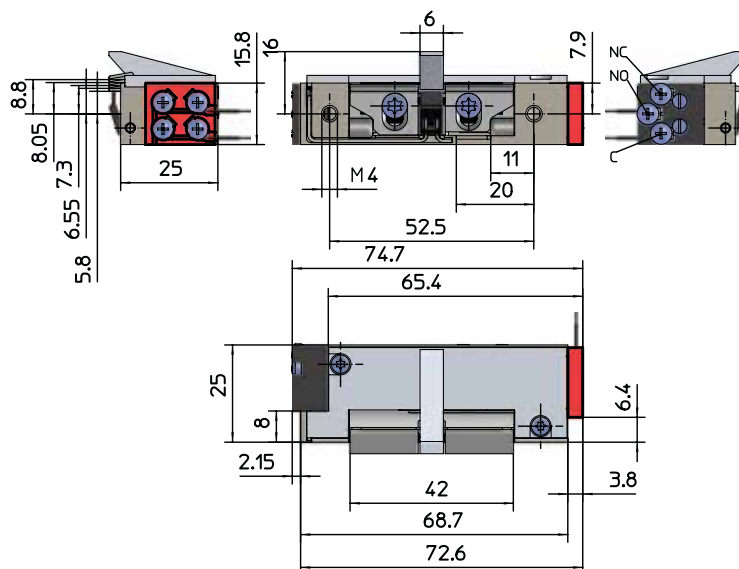

A4301-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).

A4301-FB

Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
optimalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-NF1 U

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A4300-K

Model z I.S.T.Kingfix.



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4300-K są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dzięki dużemu komfortowi montowania i użytkowania jest optymalnie przystosowany dla producentów drzwi, montażyстів oraz użytkowników, jako nowa część lub uzupełnienie.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	•
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	
prąd spoczynkowy	•

• = TAK

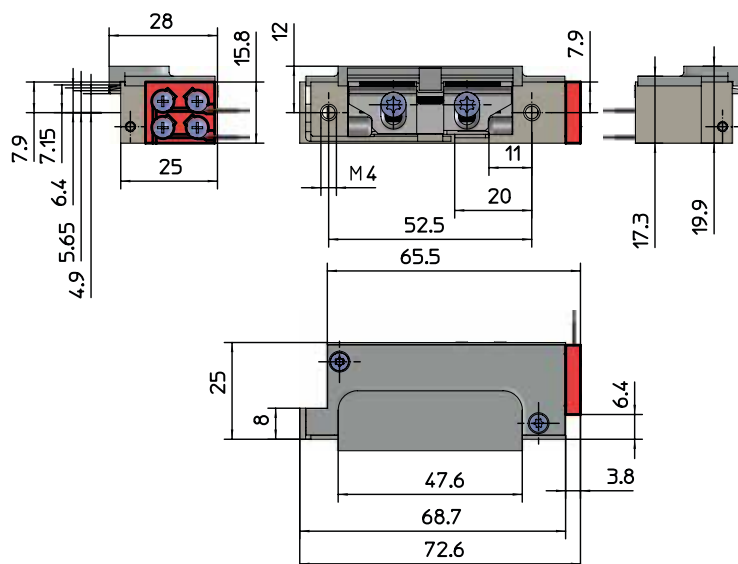

A4300-K

Model z I.S.T.Kingfix.

A4300-KB

Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
optimalny do wykorzystania z napędami drzwi roz- wieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczipowe

SB-KF 01	SB-KF 02	SB-KF 03	SB-KF 04	SB-KF 05

SB-KF 02 R	SB-KF 03 R	SB-KF 04 R	SB-KF 05 R

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczipowe i Akcesoria

A4301-K

Model z I.S.T.Kingfix i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).



Zaletą wektorowego elektrozaczepu A4301-K są jego niewielkie wymiary, a także prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym, również przy dużym obciążeniu wstępnym. Dodatkowo posiada on zestyk przełączający (komunikat zwrotny), załączany przez zapadkę zamka.

Cechy produktu

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	•
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	
prąd spoczynkowy	•

• = TAK

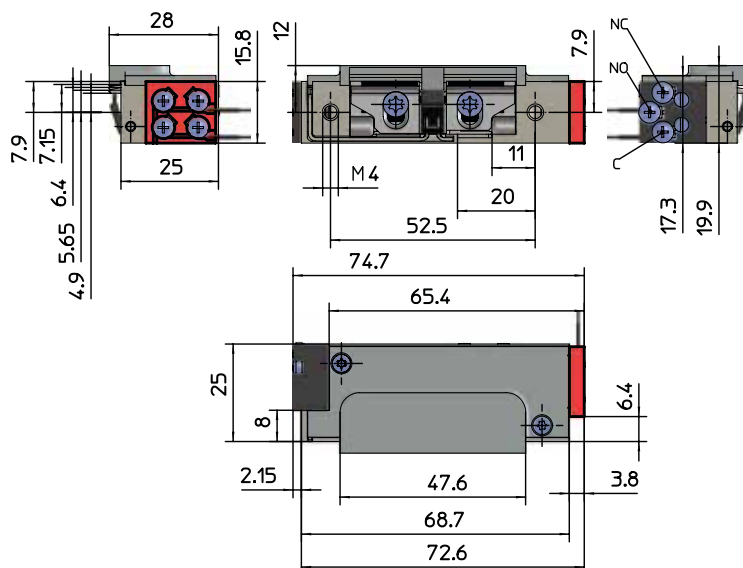

A4301-K

Model z I.S.T.Kingfix i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).

A4301-KB

Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zacze

SB-KF 01	SB-KF 02	SB-KF 03	SB-KF 04	SB-KF 05

SB-KF 02 R	SB-KF 03 R	SB-KF 04 R	SB-KF 05 R

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zacze i Akcesoria

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE

FT500

Model z wyposażeniem podstawowym.



Zaletą kompaktowego przeciwpożarowego elektrozaczepu FT500 są jego niewielkie wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych.

Cechy produktu

- dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,5 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6,5 mm
siła przytrzymująca maks.	8 000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	•
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

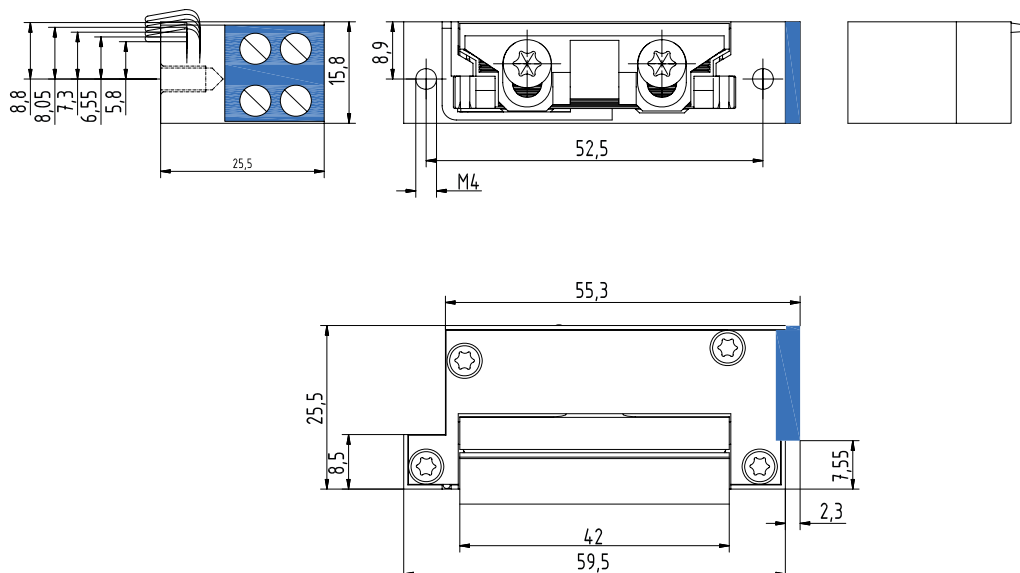

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE

FT500

Model z wyposażeniem podstawowym.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
FT500--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
FT500--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
FT500--E 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
FT500--F  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących Więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią.	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPÓŻAROWE

FT501

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.

Zaletą kompaktowego przeciwpożarowego elektrozaczepu FT501 są jego niewielkie wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych.

Cechy produktu

- dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

**Dane techniczne**

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,5 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6,5 mm
siła przytrzymująca maks.	8 000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe

dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych

dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych

•

przewodnica zapadki zamka

I.S.T.Kingfix

odblokowanie mechaniczne

styk komunikatu zwrotnego

•

wbudowana bipolarna dioda ochronna

•

technologia podwójnej cewki


•

prąd roboczy

•

prąd spoczynkowy

• = TAK

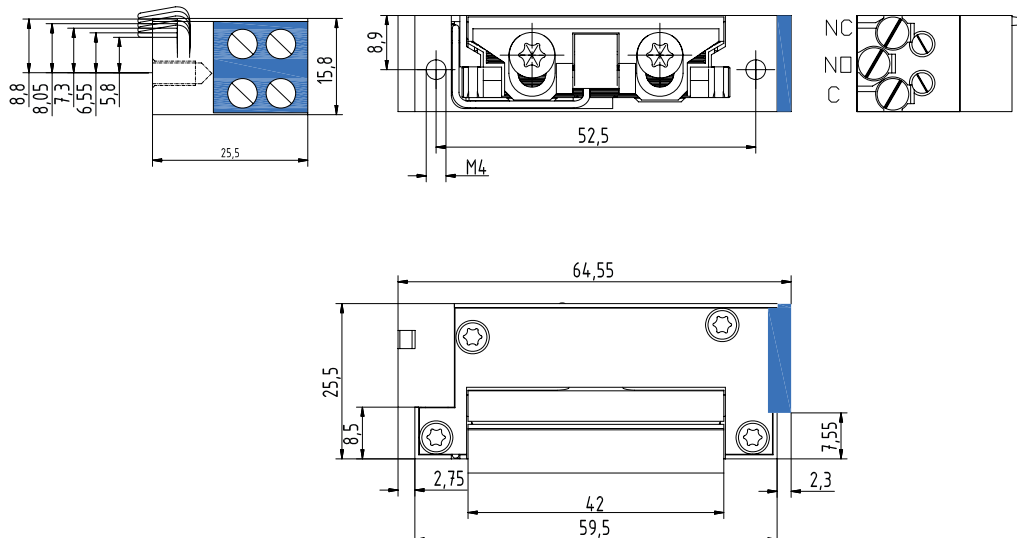

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE

FT501

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
FT501--A 	optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
FT501--B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
FT501--E 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
FT501--F  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących Więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią.	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE

FT500-F

Model z prowadnicą zapadki.



Zaletą kompaktowego przeciwpożarowego elektrozaczepu FT500-F są jego niewielkie wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych.

Cechy produktu

- dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,5 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6,5 mm
siła przytrzymująca maks.	8 000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe

dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych

dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych

•

przewodnica zapadki zamka

•

I.S.T.Kingfix

odblokowanie mechaniczne

styk komunikatu zwrotnego

wbudowana bipolarna dioda ochronna

•

technologia podwójnej cewki


•

prąd roboczy

•

prąd spoczynkowy

• = TAK

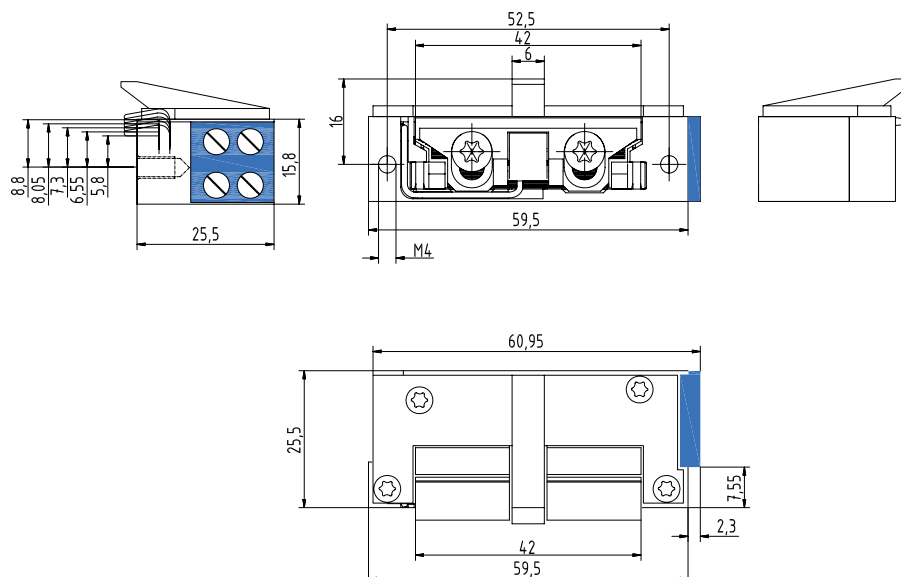

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE

FT500-F

Model z prowadnicą zapadki.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
FT500-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
FT500-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
FT500-FE 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
FT500-FF  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących Więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią.	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-NF1 U
		

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

ELEKTROZACZEPTY PRZECIWPOŻAROWE

FT501-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).

Zaletą kompaktowego przeciwpożarowego elektrozaczepty FT501-F są jego niewielkie wymiary. Optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych.

Cechy produktu

- dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

**Dane techniczne**

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,5 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6,5 mm
siła przytrzymująca maks.	8 000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe

dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych

dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych

•

prowadnica zapadki zamka

•

I.S.T.Kingfix

odblokowanie mechaniczne

styk komunikatu zwrotnego

•

wbudowana bipolarna dioda ochronna

•

technologia podwójnej cewki


•

prąd roboczy

•

prąd spoczynkowy

• = TAK

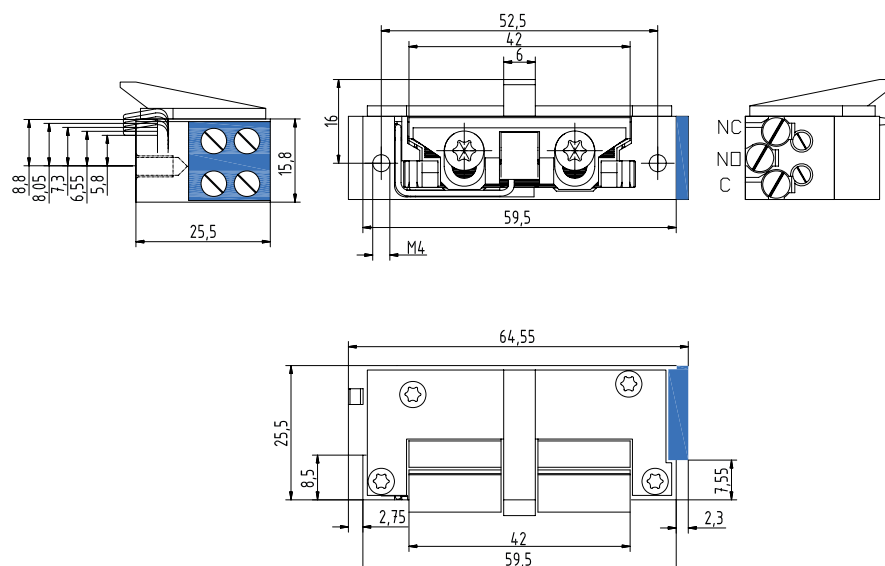

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE

FT501-F

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
FT501-FA 	optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych	500 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
FT501-FB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC
FT501-FE 	idealnie przystosowany do otwierania z obciążeniem wstępnym przy napięciu stałym	200 mA (przy 8-11 V) 50 mA (przy 12-24 V)	8-28 V DC	8-28 V AC/DC
FT501-FF  	wbudowany moduł radiowy do czasowego odblokowywania za pomocą maksymalnie 12 pilotów sterujących Więcej informacji oraz rysunek wymiarowy znajduje się w rozdziale Elektrozaczepy sterowane radiolinią.	200 mA (przy 12 V)	12 V DC	

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-NF1 U
		

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE

FT200S

Model z wyposażeniem podstawowym.



Przeciwpożarowy elektrozaczep SILENCE FT200S amortyzuje uderzenie zapadki elektrozaczepu i zapewnia jej ostrożny powrót do położenia wyjściowego. Optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych, w których ze względu na warunki lokalne nie powinny występować odgłosy uderzenia.

Cechy produktu

- bez odgłosu uderzeniu
- regulowana zapadka promieniowa 4 mm
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	69,0 x 28,0 x 20,5 mm
regulowana zapadka promieniowa	4 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6,5 mm
siła przytrzymująca maks.	10 000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	•
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

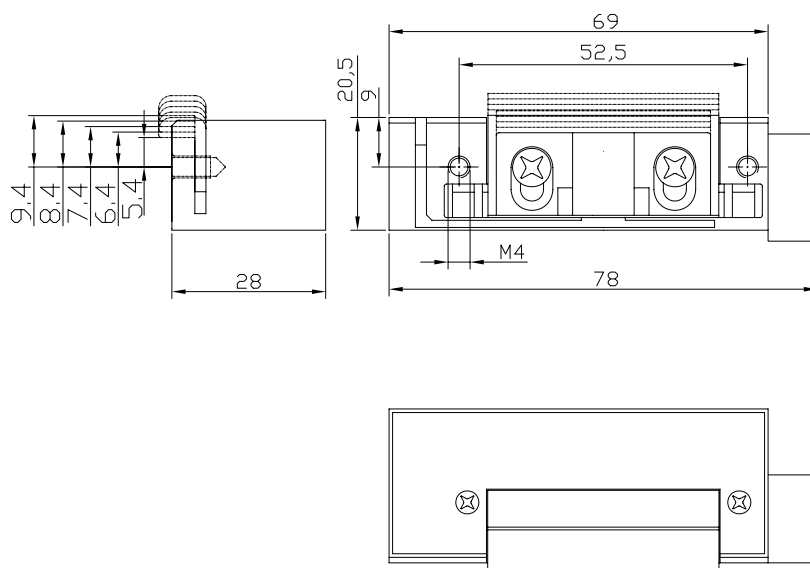

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE

FT200S*Model z wyposażeniem podstawowym.*

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
FT200S-A 	optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych	600 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
FT200S-B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE

FT201S

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.



Przeciwpożarowy elektrozaczep SILENCE FT201S amortyzuje uderzenie zapadki elektrozaczepu i zapewnia jej ostrożny powrót do położenia wyjściowego. Optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych, w których ze względu na warunki lokalne nie powinny występować odgłosy uderzenia.

Cechy produktu

- bez odgłosu uderzeniu
- regulowana zapadka promieniowa 4 mm
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	69,0 x 28,0 x 20,5 mm
regulowana zapadka promieniowa	4 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6,5 mm
siła przytrzymująca maks.	10 000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	•
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

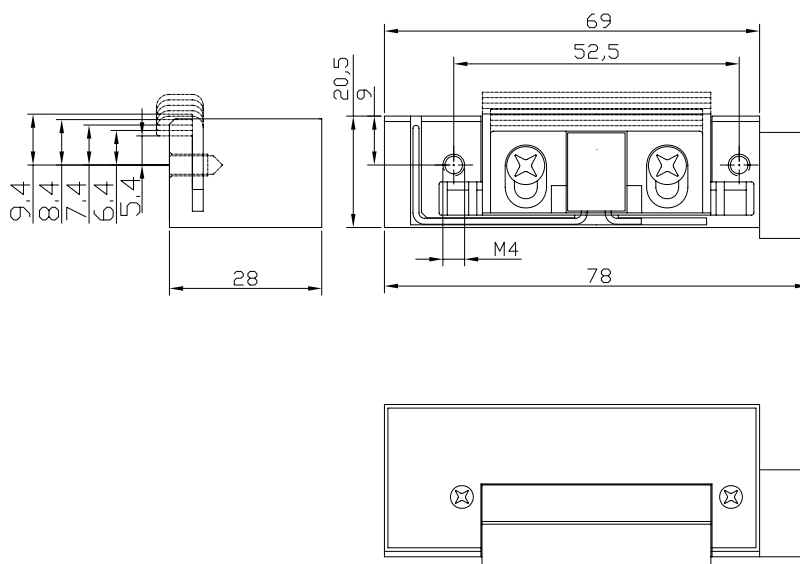

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE

FT201S

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
FT201S-A 	optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych	600 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
FT201S-B 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HZ U	SB-KL 130	SB-WI L	SB-WI R
			

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE

FT200SF*Model z prowadnicą zapadki.*

Przeciwpożarowy Elektrozaczep SILENCE FT200SF amortyzuje uderzenie zapadki elektrozaczepu i zapewnia jej ostrożny powrót do położenia wyjściowego. Optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych, w których ze względu na warunki lokalne nie powinny występować odgłosy uderzenia

Cechy produktu

- bez odgłosu uderzenia
- regulowana zapadka promieniowa 4 mm
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych


Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	69,0 x 28,0 x 20,5 mm
regulowana zapadka promieniowa	4 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6,5 mm
siła przytrzymująca maks.	10 000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe	
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	•
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

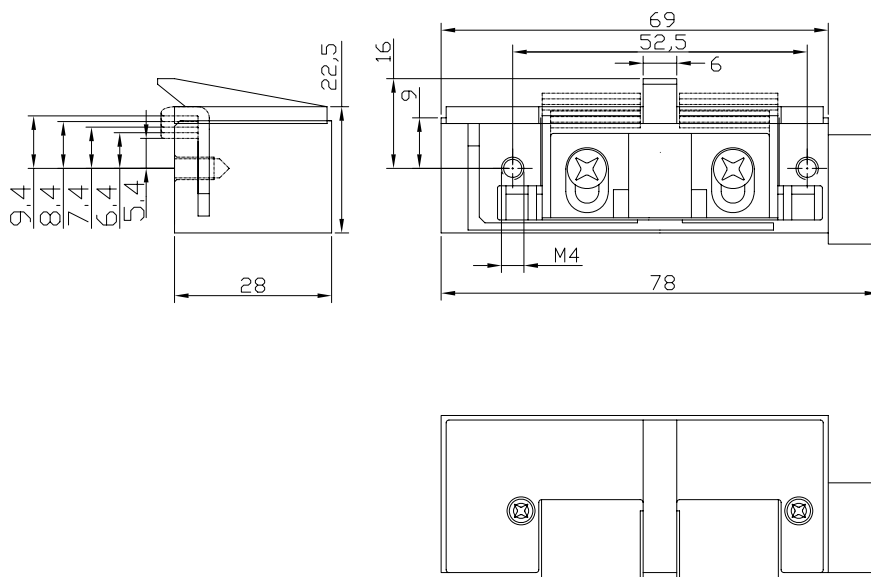

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE

FT200SF*Model z przewodniczą zapadki.*

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
FT200SFA 	optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych	600 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
FT200SFB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-NF1 U
		

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

FT201SF

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).



Przeciwpożarowy Elektrozaczep SILENCE FT201SF amortyzuje uderzenie zapadki elektrozaczepu i zapewnia jej ostrożny powrót do położenia wyjściowego. Optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych, w których ze względu na warunki lokalne nie powinny występować odgłosy uderzenia.

Cechy produktu

- bez odgłosu uderzenia
- regulowana zapadka promieniowa 4 mm
- podłączanie do prądu stałego lub i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	69,0 x 28,0 x 20,5 mm
regulowana zapadka promieniowa	4 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6,5 mm
siła przytrzymująca maks.	10 000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie

Funkcje

zastosowanie standardowe

dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych

dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych

przewodnica zapadki zamka

I.S.T.Kingfix

odblokowanie mechaniczne

styk komunikatu zwrotnego


wbudowana bipolarna dioda ochronna

technologia podwójnej cewki

prąd roboczy

prąd spoczynkowy

• = TAK

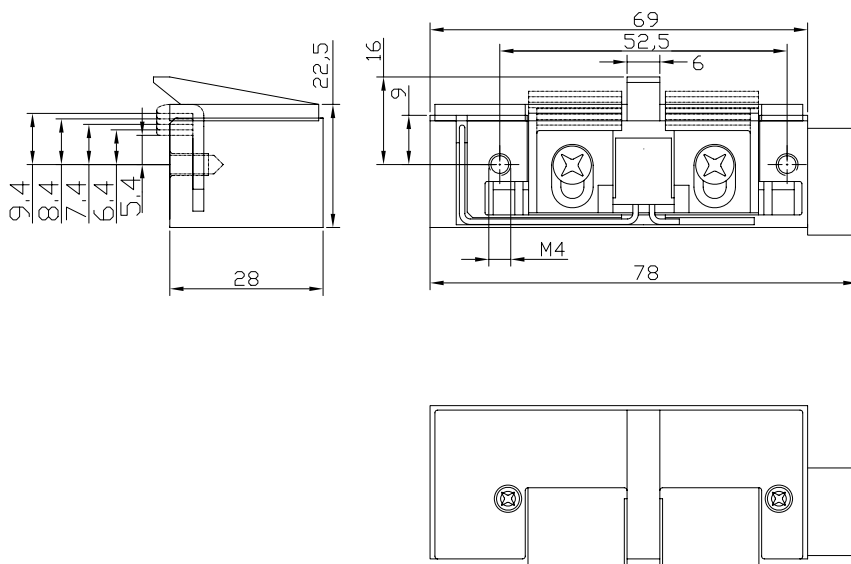

ELEKTROZACZEPY PRZECIWPOŻAROWE

FT201SF

Model z przewodniczą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).

	Zastosowanie	Pobór prądu	Tryb ciągły	Zestyk chwilowy
FT201SFA 	optymalny do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych	600 mA (przy 6 V) 300 mA (przy 12 V)	6 lub 12 V DC $\pm$ 15%	6-24 V AC/DC
FT201SFB 	optymalny do wykorzystania z napędami drzwi rozwieranych i drzwiami z kontrolą dostępu	200 mA (przy 12 V) 100 mA (przy 24 V)	12 lub 24 V DC $\pm$ 15%	12-48 V AC/DC

Dopasowane blachy zaczepowe

SB-HF U	SB-HF U RSK	SB-NF1 U
		

Dodatkowe akcesoria

NT12-500	NT24-250
	

Więcej informacji znajduje się w rozdziałach Blachy zaczepowe i Akcesoria

A5000--F

Model z wyposażeniem podstawowym.

**Cechy produktu**

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	•
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

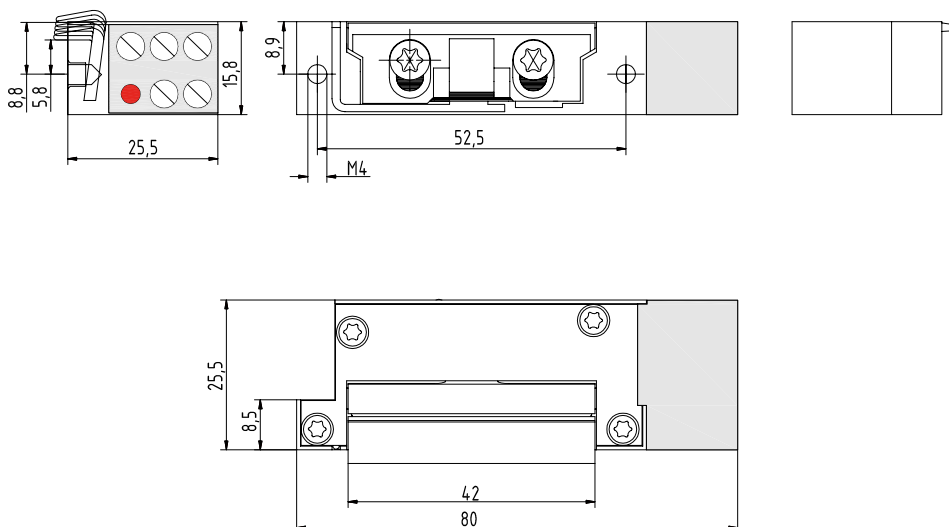

A5010--F

Model z mechaniczną dźwignią odblokowującą.

**Cechy produktu**

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

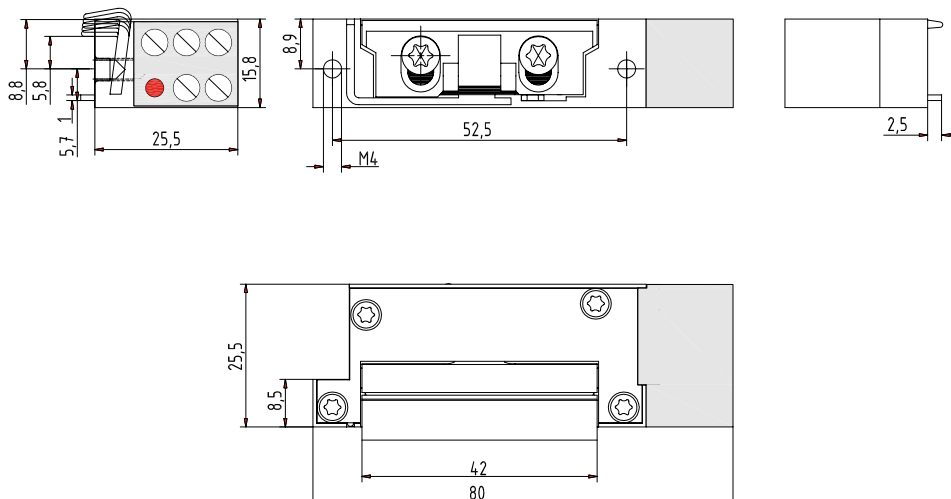

A5001--F

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.

**Cechy produktu**

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	•
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

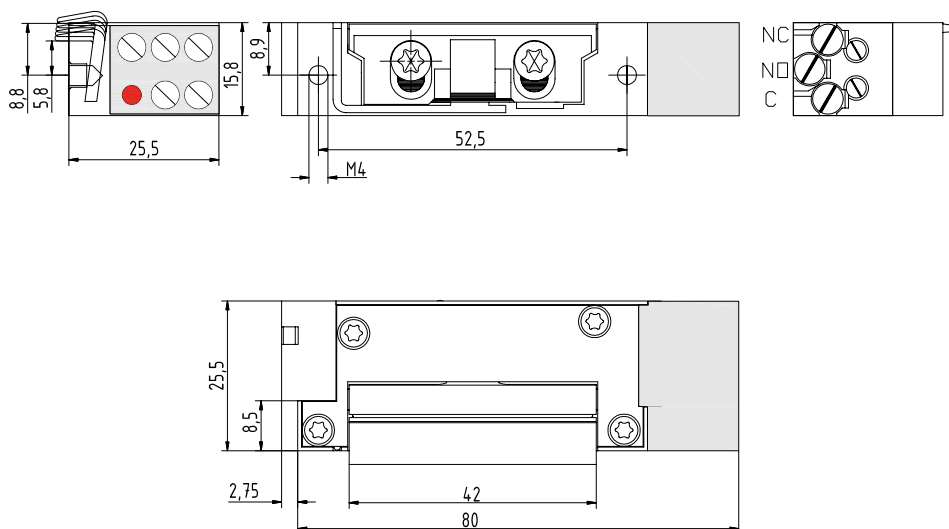

A5011--F

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.

**Cechy produktu**

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

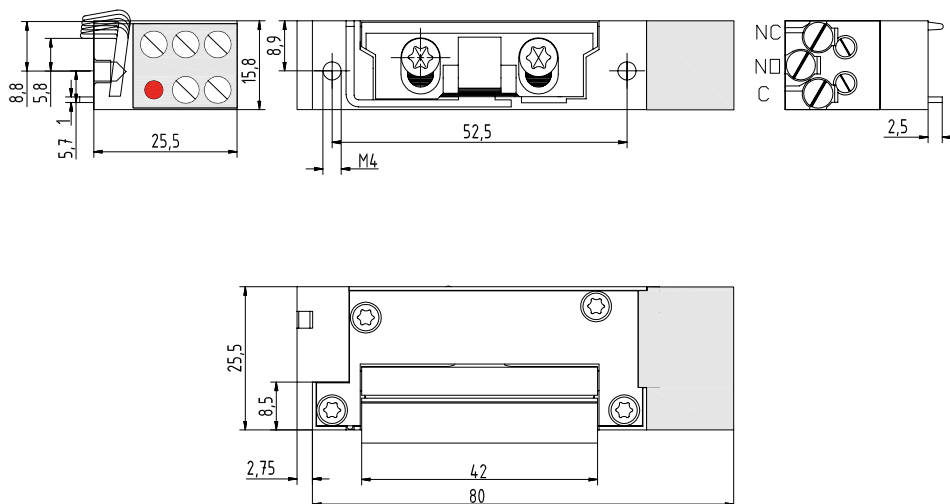

A5000-FF

Model z przewodniczą zapadki.

**Cechy produktu**

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	•
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

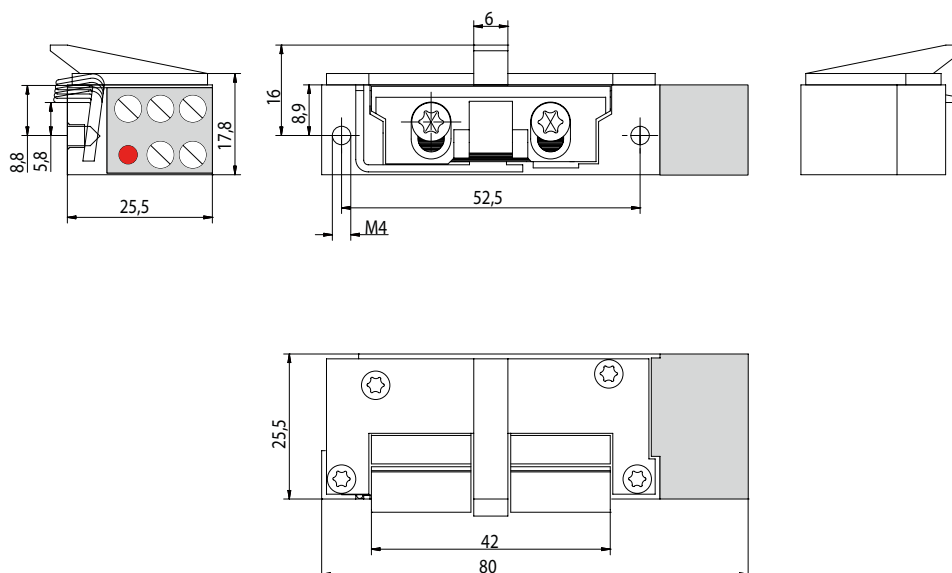

A5010-FF

Model z prowadnicą zapadki i mechaniczną dźwignią odblokowującą.

**Cechy produktu**

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie w drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
prowadnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

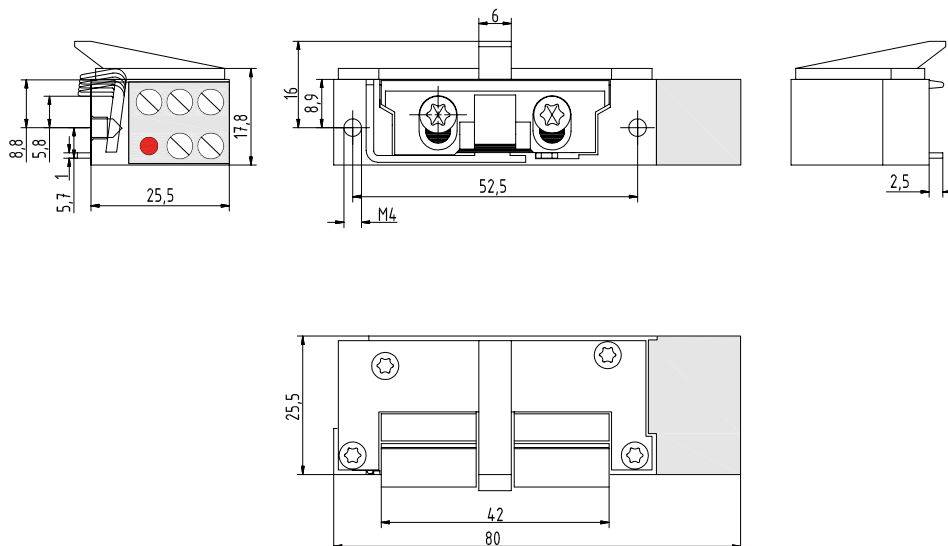

A5001-FF

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).

**Cechy produktu**

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	•
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
prowadnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

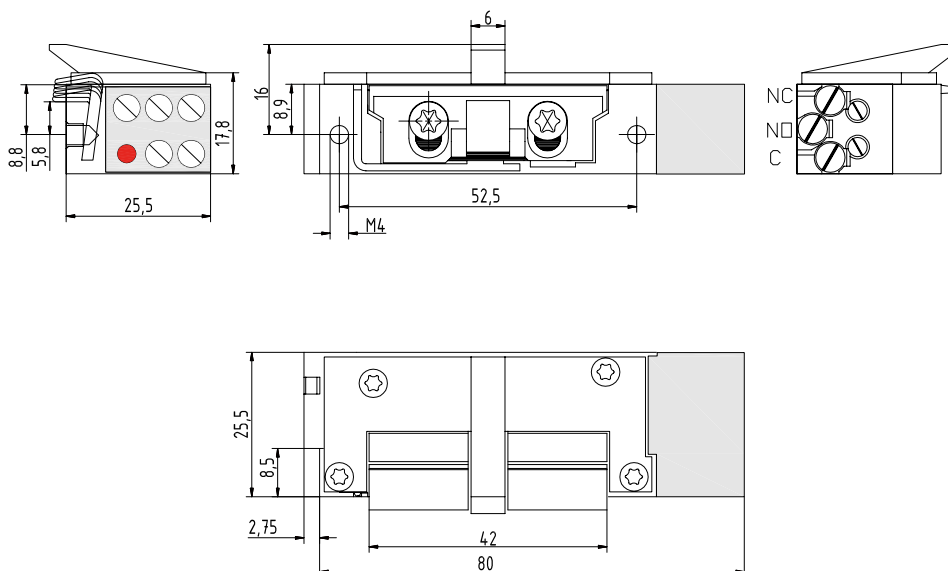

A5011-FF

Model z przewodnicą zapadki, zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny) i mechaniczną dźwignią odblokowującą.

**Cechy produktu**

- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

**Dane techniczne**

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,9 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	•
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

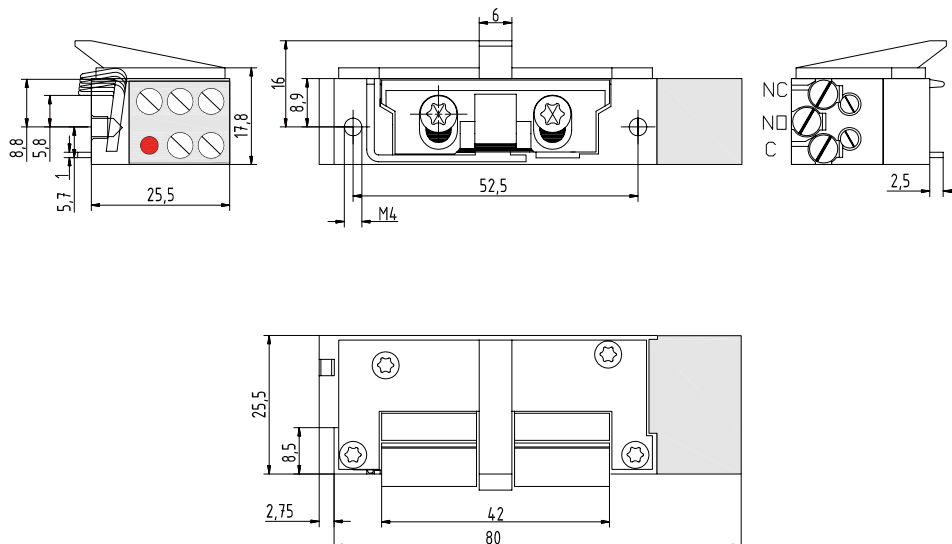

A4000--F

Model z wyposażeniem podstawowym.

**Cechy produktu**

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

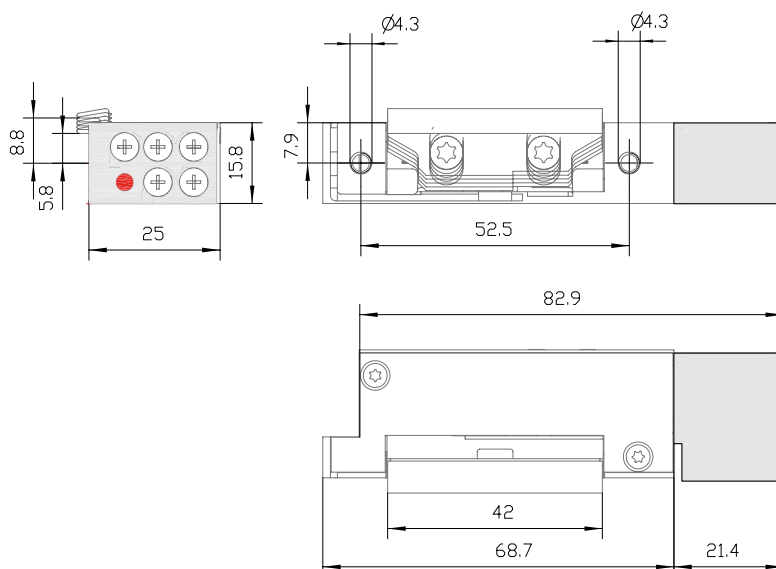

A4000-FF

Model z prowadnicą zapadki.

**Cechy produktu**

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

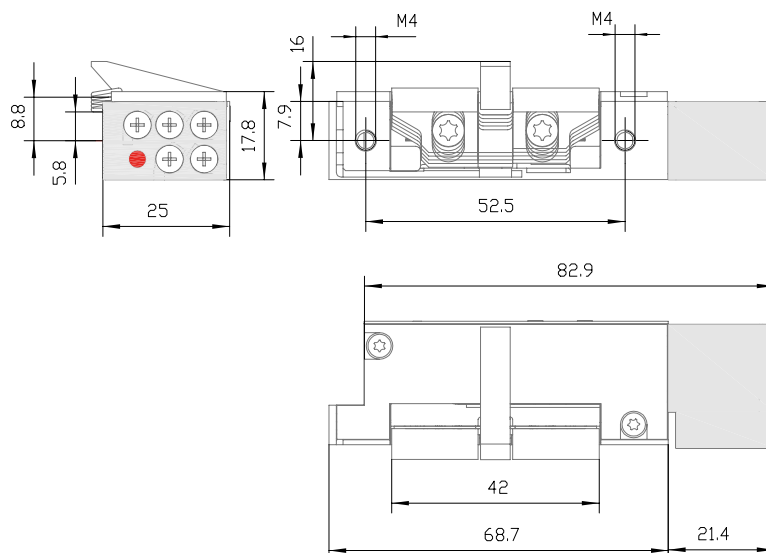

A4000-KF

Model z I.S.T.Kingfix.

**Cechy produktu**

- dzięki wyjątkowej technologii wektorowej prawie bezgłośnie otwieranie przy zasilaniu prądem stałym
- skuteczne zwalnianie zapadki również przy dużym obciążeniu wstępnym
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączenie do prądu stałego lub przemiennego oraz bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	68,7 x 25,0 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	4,5 mm
siła przytrzymująca maks.	5000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC

Funkcje

zastosowanie standardowe	•
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	•
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

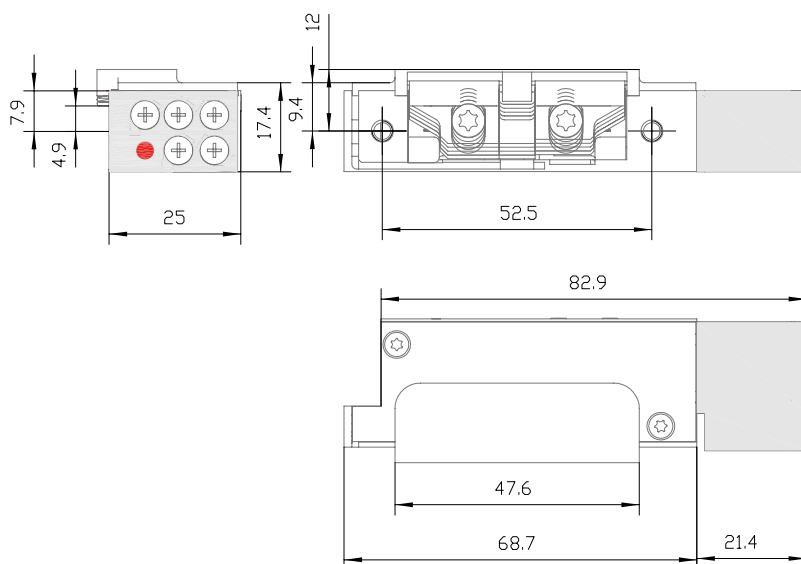

FT500--F

Model z wyposażeniem podstawowym.

**Cechy produktu**

- dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,5 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6,5 mm
siła przytrzymująca maks.	8 000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC

Funkcje

zastosowanie standardowe	
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	•
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

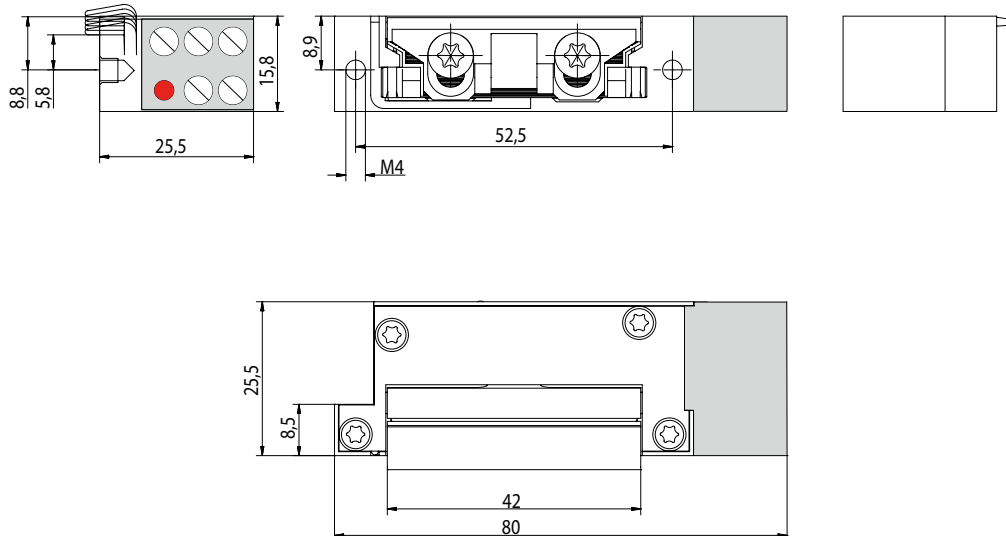

FT501--F

Model z zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny), załączanym przez zapadkę zamka.

**Cechy produktu**

- dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,5 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6,5 mm
siła przytrzymująca maks.	8 000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC

Funkcje

zastosowanie standardowe	
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	•
przewodnica zapadki zamka	
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

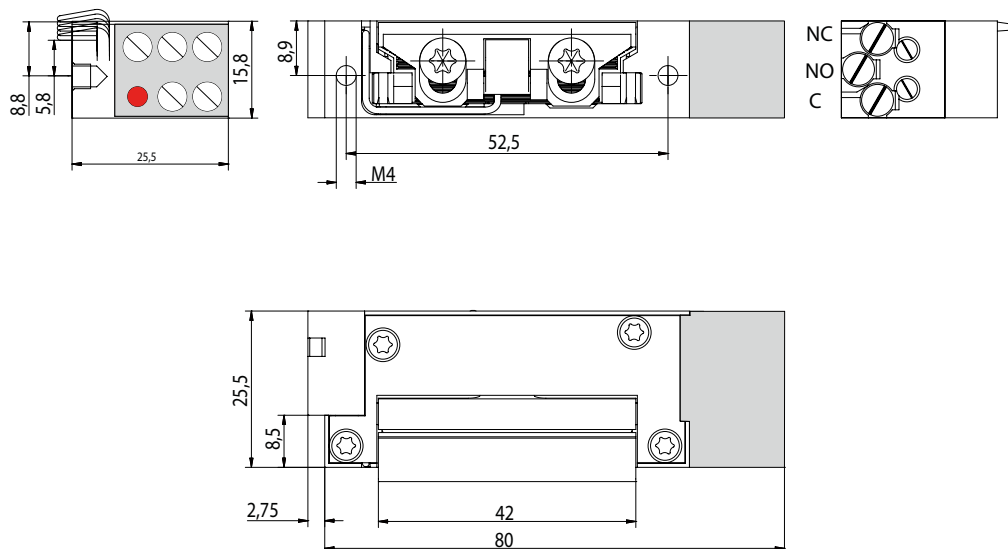

FT500-FF

Model z przewodniczą zapadki.

**Cechy produktu**

- dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,5 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6,5 mm
siła przytrzymująca maks.	8 000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC

Funkcje

zastosowanie standardowe	
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	•
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

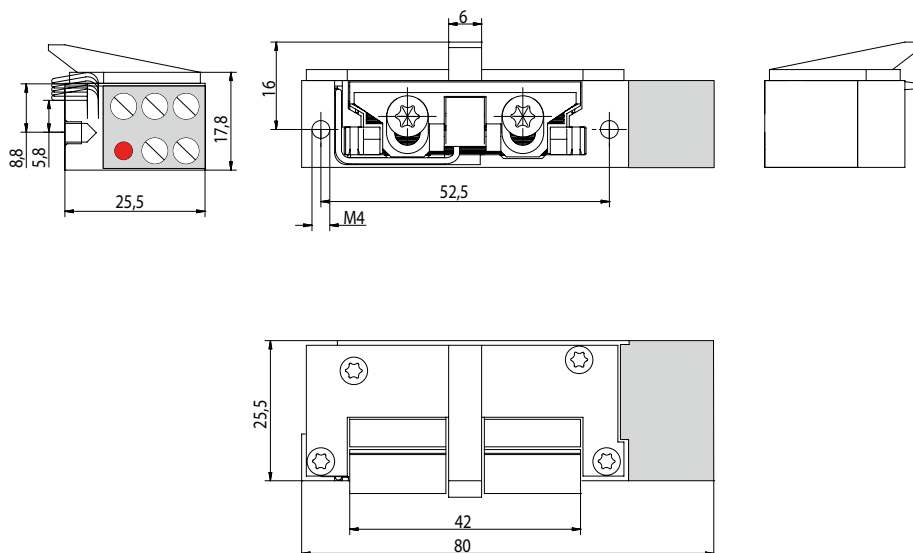

FT501-FF

Model z prowadnicą zapadki i zestykiem sygnałowym (komunikat zwrotny).

**Cechy produktu**

- dopuszczenie MPA dla drzwi przeciwpożarowych
- zapadka promieniowa 3 mm regulowana, w zakresie 0,75 mm
- duży zakres napięcia roboczego dzięki technologii podwójnej cewki
- podłączanie do prądu stałego i przemiennego
- wbudowana bipolarna dioda ochronna
- montaż w pionie i poziomie na drzwiach prawych i lewych

Dane techniczne

wymiary (wys. x głęb. x szer.)	59,5 x 25,5 x 15,8 mm
regulowana zapadka promieniowa	3 mm
głębokość wsunięcia zapadki	6,5 mm
siła przytrzymująca maks.	8 000 N
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo
położenie montażowe	w pionie / w poziomie


Dane elektryczne

pobór prądu	200 mA (przy 12 V)
tryb ciągły	12 V DC


Funkcje

zastosowanie standardowe	
dopuszczenie dla drzwi dymoszczelnych	
dopuszczenie dla drzwi przeciwpożarowych	•
przewodnica zapadki zamka	•
I.S.T.Kingfix	
odblokowanie mechaniczne	
styk komunikatu zwrotnego	•
wbudowana bipolarna dioda ochronna	•
technologia podwójnej cewki	•
prąd roboczy	•
prąd spoczynkowy	

• = TAK

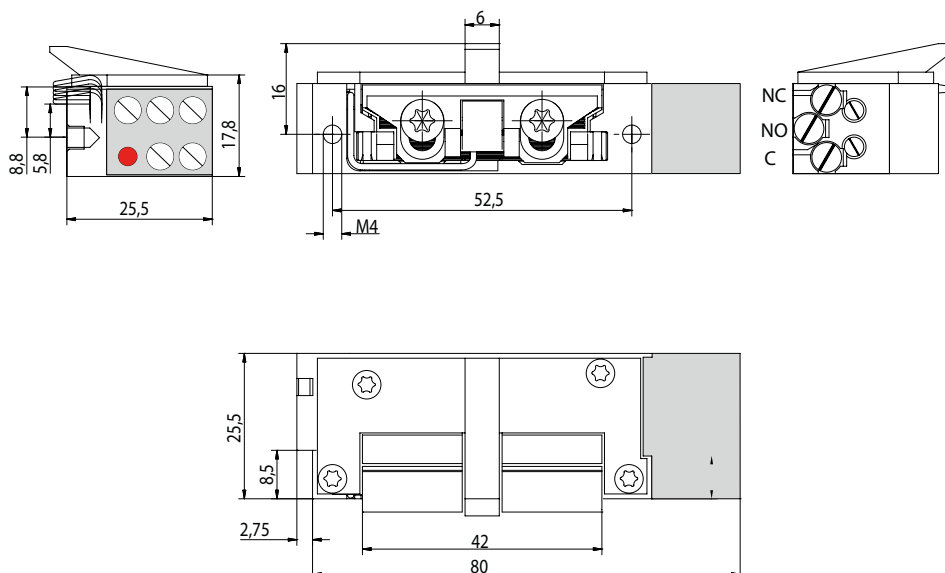

SB-HZ U

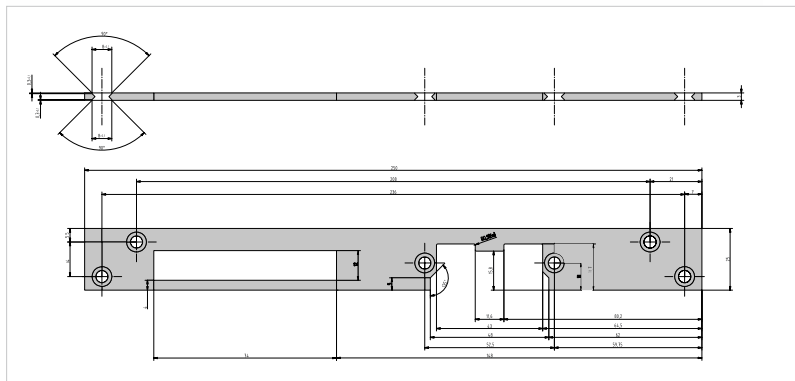


Kątowa z wycięciem na rygiel

Dane techniczne

wysokość	250 mm
szerokość	25 mm
materiał	stal nierdzewna
grubość materiału	3 mm
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo

SB-KL 130

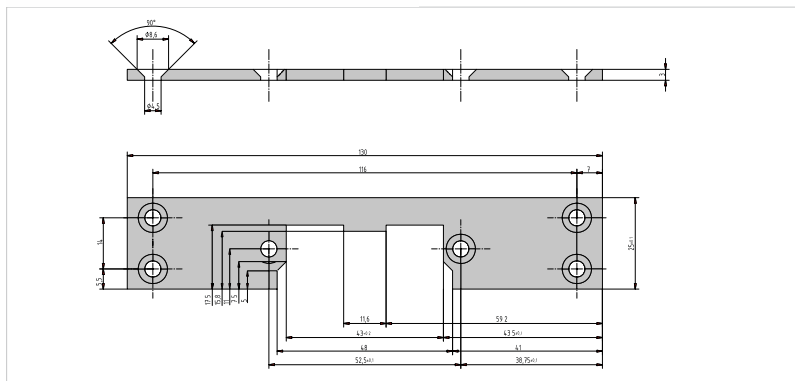


Krótka, płaska blacha zaczeptowa, narożna bez wycięcia na rygiel

Dane techniczne

wysokość	130 mm
szerokość	25 mm
materiał	stal nierdzewna
grubość materiału	3 mm
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo

SB-HF U

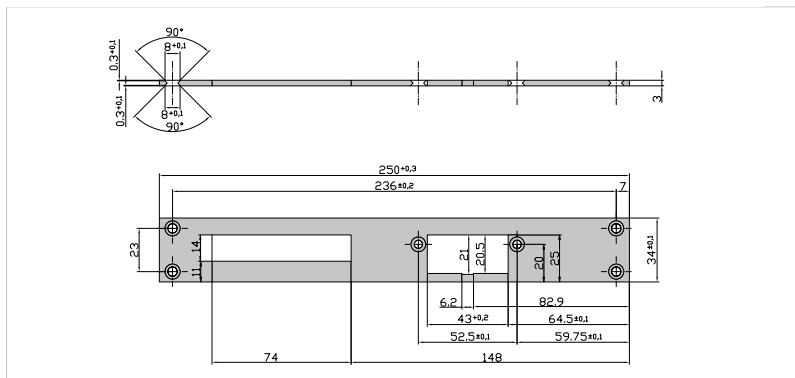


Płaska blacha zaczeptowa, kątowa z wycięciem na rygiel zamka, przeznaczona do elektrozaczeptów z przewodniczą zapadki

Dane techniczne

wysokość	250 mm
szerokość	34 mm
materiał	stal nierdzewna
grubość materiału	3 mm
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo

SB-HF U RSK

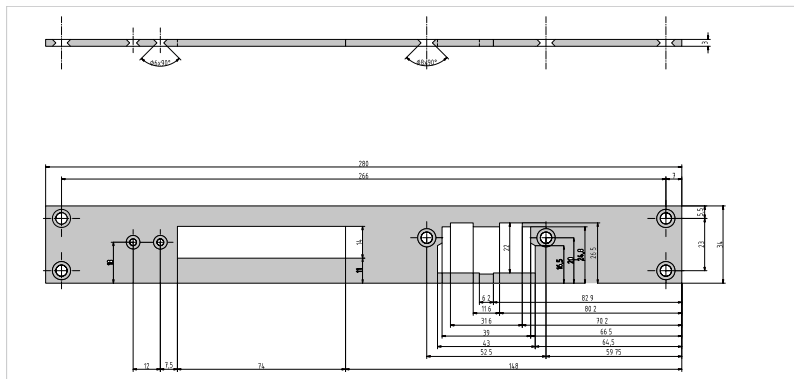


Kątowa z wycięciem na rygiel oraz
z wyposażeniem dla zestyku przełączającego rygla

Dane techniczne

wysokość	250 mm
szerokość	34 mm
materiał	stal nierdzewna
grubość materiału	3 mm
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo

SB-SF U

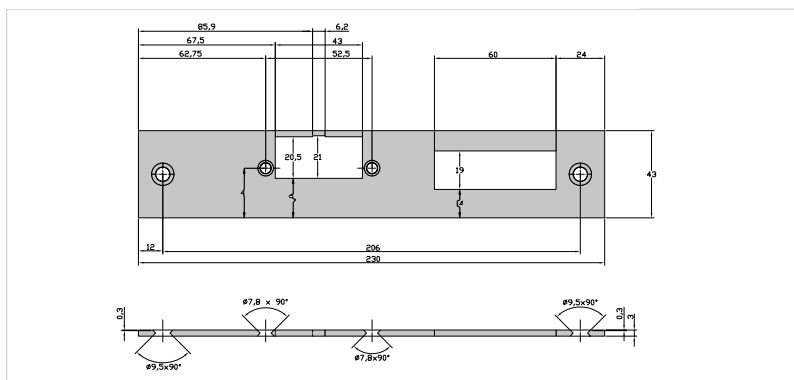


Kątowy i z wycięciem na rygiel

Dane techniczne

wysokość	230 mm
szerokość	43 mm
materiał	stal nierdzewna
grubość materiału	3 mm
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo

SB-NF1 U

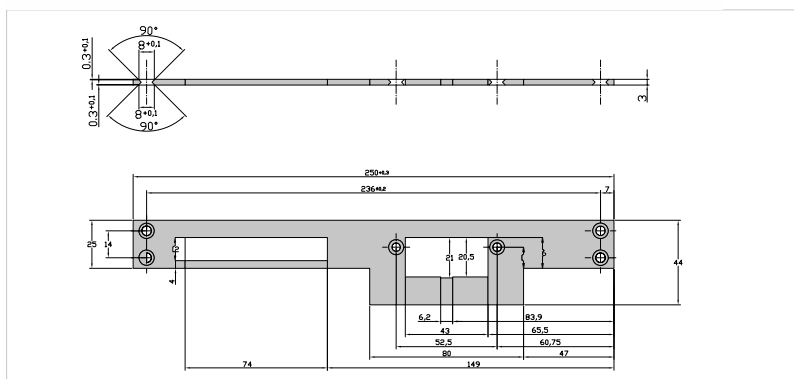


Blacha zaczeptowa z pletwą, kątowa, z wycięciem na rygiel zamka, z wyposażeniem dla zestyku przełączającego rygla, przeznaczona do elektrozaczeptów z przewodnicą zapadki

Dane techniczne

wysokość	250 mm
szerokość	44 mm
materiał	stal nierdzewna
grubość materiału	3 mm
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo

SB-KF 01

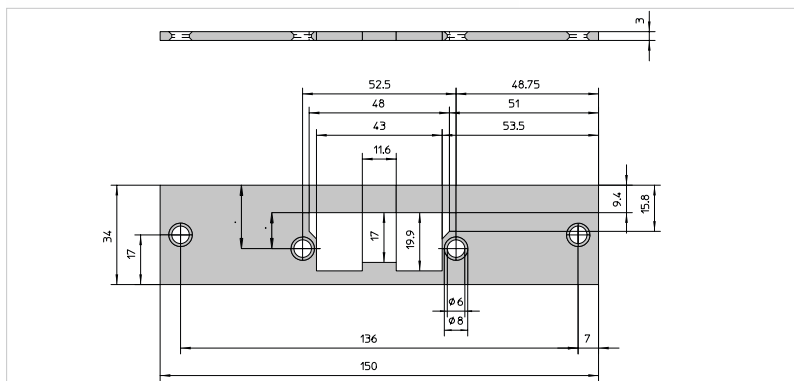


Płaska blacha zaczeпова, krótka, kątowna, bez wycięcia na rygiel zamka, przeznaczona do elektrozaczepty z prowadnicą zapadki I.S.T.Kingfix

Dane techniczne

wysokość	150 mm
szerokość	34 mm
materiał	stal nierdzewna
grubość materiału	3 mm
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo

SB-KF 02

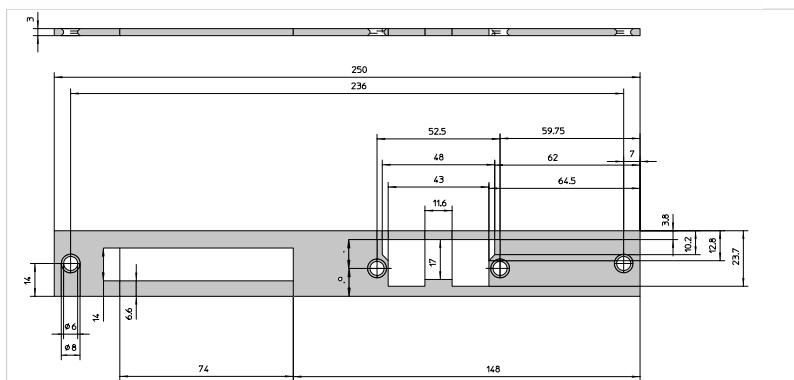


Płaska blacha zaczeпова, kątowna, z wycięciem na rygiel zamka, przeznaczona do elektrozaczepty z prowadnicą zapadki I.S.T.Kingfix

Dane techniczne

wysokość	250 mm
szerokość	23,7 mm
materiał	stal nierdzewna
grubość materiału	3 mm
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo

SB-KF 03

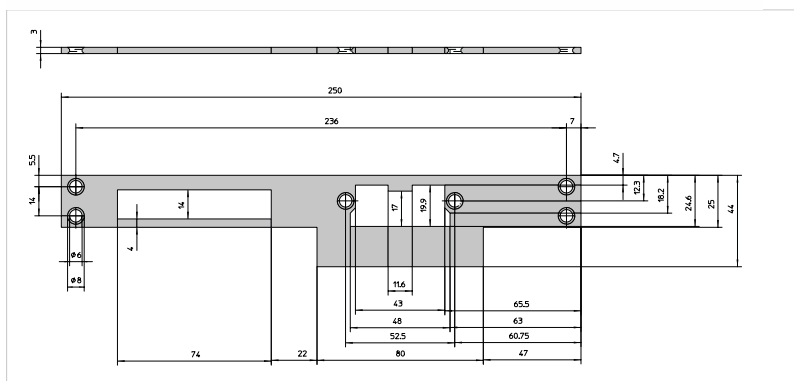


Blacha zaczeпова z płetwą, kątowna, z wycięciem na rygiel zamka, przeznaczona do elektrozaczepty z prowadnicą zapadki I.S.T.Kingfix

Dane techniczne

wysokość	250 mm
szerokość	44 mm
materiał	stal nierdzewna
grubość materiału	3 mm
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo

SB-KF 04

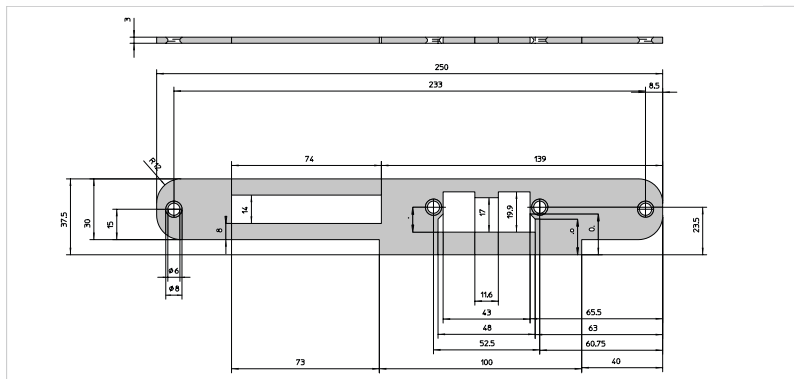


Płaska blacha zaczeptowa, zaokrąglona, z wycięciem na rygiel zamka, przeznaczona do elektrozaczeptów z prowadnicą zapadki I.S.T.Kingfix

Dane techniczne

wysokość	250 mm
szerokość	37,5 mm
materiał	stal nierdzewna
grubość materiału	3 mm
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo

SB-KF 05

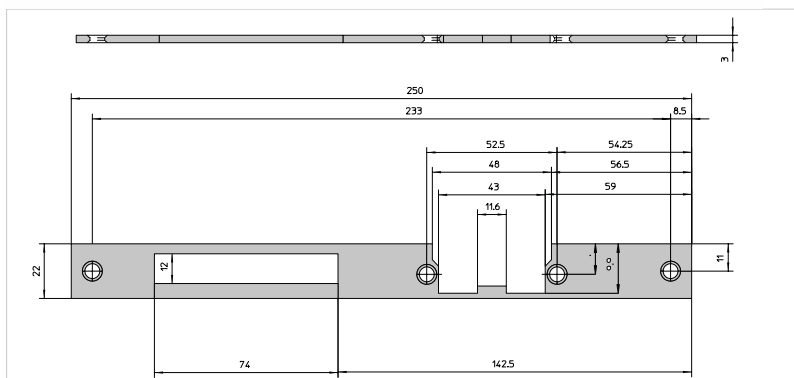


Płaska blacha zaczeptowa, kątowna, z wycięciem na rygiel zamka, przeznaczona do elektrozaczeptów z prowadnicą zapadki I.S.T.Kingfix

Dane techniczne

wysokość	250 mm
szerokość	22 mm
materiał	stal nierdzewna
grubość materiału	3 mm
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo

SB-KF 02 R

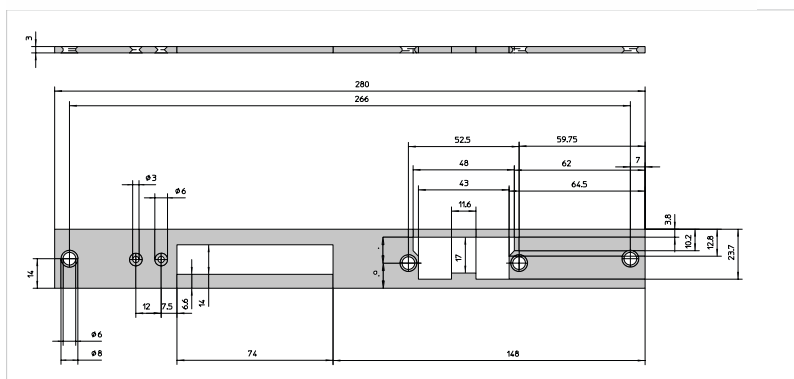


Płaska blacha zaczeptowa, kątowna, z wycięciem na rygiel zamka, z wyposażeniem dla zestawu przełączającego rygla, przeznaczona do elektrozaczeptów z prowadnicą zapadki I.S.T.Kingfix

Dane techniczne

wysokość	280 mm
szerokość	23,7 mm
materiał	stal nierdzewna
grubość materiału	3 mm
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo


SB-WI L

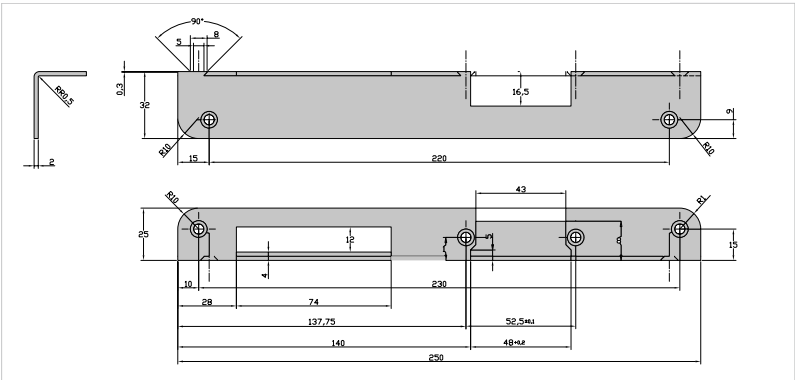

Kątowy zaczepek metalowy DIN L

Dane techniczne	
wysokość	250 mm
szerokość	25 mm
głębokość	32 mm
materiał	cynkowany / stal nierdzewna
grubość materiału	2 mm / 3 mm
kierunek zgodny z DIN	z lewej

SB-WI R

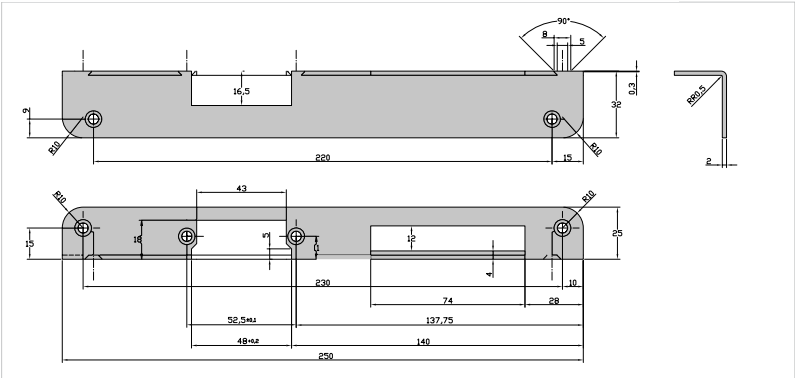

Blacha zaczepowa kątowa DIN R

Dane techniczne	
wysokość	250 mm
szerokość	25 mm
głębokość	32 mm
materiał	cynkowany / stal nierdzewna
grubość materiału	2 mm / 3 mm
kierunek zgodny z DIN	z prawej

Element wymienny FA050-500 / FA050-500F



Model bez funkcji elektrycznej

Dane techniczne	
wysokość	60 mm
szerokość	18 mm
głębokość	12 mm
zapadka regulowana	•
materiał	stal nierdzewna
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo

Zamek zapadkowy FS100--0



Model z rolką ślizgową

Dane techniczne	
wysokość	110 mm
szerokość	24 mm
głębokość	40 mm
wycięcie zapadki	11 mm
materiał	stal nierdzewna
kierunek zgodny z DIN	w lewo / w prawo

Pilot 1-kanałowy



Kluczyk z pilotem do odblokowywania drzwi na czas 5 sekund odpowiedni dla elektrozaczepów

Dane techniczne	
czas odblokowania	5 s
odblokowanie ciągłe	•
ponowne zablokowanie	•

Pilot 4-kanałowy



Kluczyk z pilotem do odblokowywania drzwi na czas 5 / 60 sekund

Dane techniczne	
czas odblokowania	5 / 60 s
odblokowanie ciągłe	•
ponowne zablokowanie	•

Zestaw przełączający rygla RSK 1000



Do kontroli zablokowania drzwi

Dane techniczne	
długość kabla przyłączeniowego	4 m
stopień ochrony	IP 67
VDS klasa C	•

Zasilacz NT12-500



Pasuje do wszystkich standardowych puszek rozdzielczych

Dane techniczne	
napięcie robocze	230 V
napięcie znamionowe	12 V DC
pobór prądu	500 mA (przy 12 V)

Zasilacz NT24-250



Pasuje do wszystkich standardowych puszek rozdzielczych

Dane techniczne	
napięcie robocze	230 V
napięcie znamionowe	24 V DC
pobór prądu	250 mA (przy 24 V)

Dźwignia odblokowująca

Mechaniczne odblokowanie można uruchomić przy pomocy dźwigni. Funkcja elektrozaczepu zostaje w ten sposób wyłączona. Zapadka elektrozaczepu jest ruchoma i drzwi można otwierać z dowolną częstotliwością.

Zestyk

Zestyk – określany często również jako łącznik drzwiowy lub łącznik zwrotny – uruchamiany jest poprzez suwak uruchamiający przez zatrzaskującą się zapadkę zamka. Elektrozaczep funkcjonuje w ten sposób jako łącznik i może podawać status drzwi (otwarte/zamknięte). Warunkiem nienagannego funkcjonowania jest prawidłowe ustawienie zapadki zamka w zapadce elektrozaczepu.

Prowadnica zapadki

Prowadnica zapadki prowadzi zapadkę na wysokość blachy zaczepowej. Tym samym przy drzwiach bezprzylgowych przestaje być konieczne wykonanie wgłębienia profilu. Odpowiednia blacha zaczepowa musi być przy tym dostosowana do danej sytuacji montażowej.

Prowadnica zapadki I.S.T. Kingfix

Dla wprowadzonej w typoszereg A4000 prowadnicy zapadki I.S.T. Kingfix wystarczająca jest głębokość montażowa wynosząca 12 mm od linii przykręcania, dzięki czemu jest ona kompatybilna z produktami konkurentów.

Regulowana zapadka promieniowa

Elektrozaczepy dysponują zapadką promieniową regulowaną w zakresie 3 mm, raster 0,75 mm (oprócz FT200S 4 mm).

Prąd roboczy

W stanie bezprądowym elektrozaczep jest zablokowany. Po przyłożeniu napięcia roboczego elektrozaczep zostaje odblokowany.

Prąd spoczynkowy

Elektrozaczep jest zablokowany, dopóki płynie prąd. Jeżeli strumień prądu zostanie wyłączony lub w przypadku zaniku prądu – przerwy, elektrozaczep zostanie odblokowany.

Zestyk chwilowy

W podanym zakresie napięcia elektrozaczep może być sterowany przez czas do 1 minuty.

Tryb ciągły

W podanym zakresie napięcia elektrozaczep może być sterowany w sposób ciągły.

Procesor sygnałowy z trybem oszczędzania prądu (wersja napięcia „E”)


Odblokowanie elektrozaczepu przy obciążeniu wstępnym wynoszącym ok. 350 N. Po odblokowaniu elektrozaczep przełącza się na tryb oszczędzania prądu, co obniża zużycie prądu do 75 %.

Bipolarna dioda ochronna EMC

Dioda ochronna jest zintegrowana seryjnie we wszystkich typoszeregach. Chroni ona przyłączone komponenty elektroniczne, takie jak np. sterowanie napędu drzwi obrotowych, przed napięciem powrotnym, indukowanym przez elektrozaczep przy wyłączaniu.




Technologia podwójnej cewki

Technologia podwójnej cewki umożliwia, w stosunku do tradycyjnych cewek elektrozaczepów, uzyskanie większego zakresu napięcia roboczego.




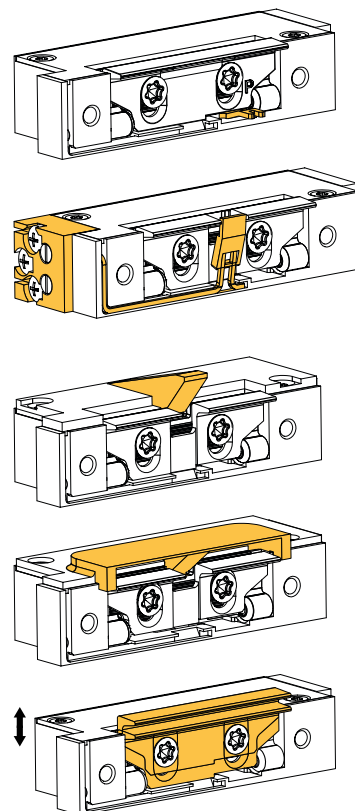


SCHEMAT PRZYŁĄCZY

A4000 / A5000 / FT500

	Przyłącze	Napięcie	Prąd	Czas włączenia	
Typ A 	 	 Połączenie szeregowe  Połączenie równoległe	6 V AC/DC $\pm$ 15% 6-12 V AC/DC 12 V AC/DC $\pm$ 15% 12-24 V AC/DC	0,5 A 0,5-1 A 0,3 A 0,3-0,5 A	 ∞  $<1\text{min.}$  ∞  $<1\text{min.}$
	 	 Połączenie szeregowe  Połączenie równoległe	12 V AC/DC $\pm$ 15% 12-24 V AC/DC 24 V AC/DC $\pm$ 15% 24-48 V AC/DC	0,2 A 0,2-0,4 A 0,1 A 0,1-0,2 A	 ∞  $<1\text{min.}$  ∞  $<1\text{min.}$
Typ E 			8-11 V AC/DC	0,2 A	 ∞
			11-28 V AC/DC	0,05 A	 ∞
Typ F 	 		12 V DC $\pm$ 15%	0,2 A	 ∞

FT200

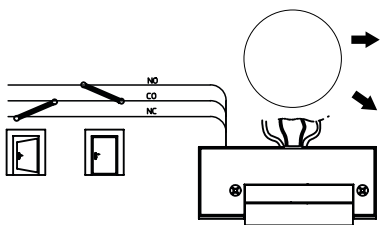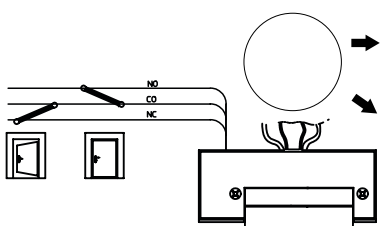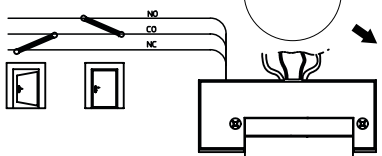	Przyłącze	Napięcie	Prąd	Czas włączenia	
Typ A		 Połączenie szeregowe	6 V AC/DC $\pm$ 15% 6-12 V AC/DC	0,6 A 0,6-1,2 A	 ∞  $<1\text{min.}$
		 Połączenie równoległe	12 V AC/DC $\pm$ 15% 12-24 V AC/DC	0,3 A 0,3-0,5 A	 ∞  $<1\text{min.}$
Typ B		 Połączenie szeregowe	12 V AC/DC $\pm$ 15% 12-24 V AC/DC	0,5 A 0,5-1 A	 ∞  $<2\text{min.}$
		 Połączenie równoległe	24 V AC/DC $\pm$ 15% 24-48 V AC/DC	0,3 A 0,3-0,5 A	 ∞  $<2\text{min.}$

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
 GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Breitwiesenstraße 8
 71229 Leonberg
 Tel. +49 7152 203 594
 Fax +49 7152 203 438
 leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-Ost
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 7152 203 6440
 Fax +49 7152 203 77050
 muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Ost
 Albert-Einstein-Ring 5
 14532 Kleinmachnow bei Berlin
 Tel. +49 7152 203 6840
 Fax +49 7152 203 76849
 berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte/Luxemburg
 Adenauerallee 2
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Tel. +49 7152 203 6888
 Fax +49 7152 203 6891
 frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Heltorfer Straße 12
 40472 Düsseldorf
 Tel. +49 7152 203 6770
 Fax +49 7152 203 76770
 duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Nord
 Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
 22045 Hamburg
 Tel. +49 7152 203 6602
 Fax +49 7152 203 76608
 hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Reinhold-Vöster-Straße 25
 71229 Leonberg
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 359
 service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Süd
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 859
 service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Mitte
 Oberurseler Str. 69
 61440 Oberursel
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 659
 service-oberursel.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung West
 Heltorfer Straße 12
 40472 Düsseldorf
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 559
 service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Ost
 Albert-Einstein-Ring 5
 14532 Kleinmachnow bei Berlin
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 759
 service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Nord
 Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
 22045 Hamburg
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 459
 service-hamburg.de@geze.com

Austria
 GEZE Austria
 Wiener Bundesstrasse 85
 A-5300 Hallwang
 Tel: +43 6225 87180
 Fax: +43 6225 87180 299
 austria.at@geze.com

Baltic States –
Lithuania / Latvia / Estonia
 Tel. +371 678960 35
 baltic-states@geze.com

Benelux
 GEZE Benelux B.V.
 Industrieterrein Kapelbeemd
 Steenoven 36
 5626 DK Eindhoven
 Tel. +31 4026290 80
 Fax +31 4026290 85
 benelux.nl@geze.com

Bulgaria
 GEZE Bulgaria - Trade
 Representative Office
 Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
 1172 Sofia
 Tel. +359 247043 73
 Fax +359 247062 62
 office-bulgaria@geze.com

China
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Shuangchenzhong Road
 Beichen Economic Development
 Area (BEDA)
 Tianjin 300400, P.R. China
 Tel. +86 22 26973995
 Fax +86 22 26972702
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 Jia Little Exhibition Center
 Room C 2-102
 Shenzhuan Rd. 6000
 201619 Shanghai, P.R. China
 Tel. +86 21 52340960
 Fax +86 21 64472007
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 Room 17 C 3
 Everbright Bank Building, No.689
 Tian He Bei Road
 510630 Guangzhou, P.R. China
 Tel. +86 20 38731842
 Fax +86 20 38731834
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Beijing
 Room 04-05, 7th Floor
 Red Sandalwood Plaza
 No. 27 Jianguo Road
 Chaoyang District
 100024 Beijing, P.R.China
 Tel. +86 10 85756009
 Fax +86 10 85758079
 chinasales@geze.com.cn

France
 GEZE France S.A.R.L.
 ZAC de l'Orme Rond
 RN 19
 77170 Servon
 Tel. +33 1 606260 70
 Fax +33 1 606260 71
 france.fr@geze.com

Hungary
 GEZE Hungary Kft.
 Hungary-2051 Biatorbágy
 Vendel Park
 Huber u. 1.
 Tel. +36 23532 735
 Fax +36 23532 738
 office-hungary@geze.com

Iberia
 GEZE Iberia S.R.L.
 C/ Andorra 24
 08830 Sant Boi de Llobregat
 (Barcelona)
 Tel. +34 902194 036
 Fax +34 902194 035
 info@geze.es

India
 GEZE India Private Ltd.
 MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
 Ekkattuthangal
 Chennai 600 097
 Tamilnadu
 Tel. +91 44 406169 00
 Fax +91 44 406169 01
 office-india@geze.com

Italy
 GEZE Italia S.r.l
 Sede di Vimercate
 Via Fiorbellina 20
 20871 Vimercate (MB)
 Tel. +39 0399530401
 Fax+39 039 9530459/419
 italia.it@geze.com

Sede di Roma
 Via Lucrezia Romana, 91
 00178 Roma
 Tel. +39 039 9530401
 Fax +39 039 9530449
 italia.it@geze.com

Poland
 GEZE Polska Sp. z o.o.
 ul. Marywilska 24
 03-228 Warszawa
 Tel. +48 224 404 440
 Fax +48 224 404 400
 geze.pl@geze.com

Romania
 GEZE Romania S.R.L.
 IRIDE Business Park,
 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
 Building 10, Level 2, Sector 2,
 020335 Bucharest
 Tel.: +40 212507 750
 Fax: +40 316201 258
 office-romania@geze.com

Russia
 OOO GEZE RUS
 Gamsonovskiy Per. 2
 115191 Moscow
 Tel. +7 495 93306 59
 Fax +7 495 93306 74
 office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
 GEZE Scandinavia AB
 Mallslingan 10
 Box 7060
 18711 Täby, Sweden
 Tel. +46 87323 400
 Fax +46 87323 499
 sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
 GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 Industriveien 34 B
 2073 Dal
 Tel. +47 63957 200
 Fax +47 63957 173
 norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
 GEZE Danmark
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Mårkærvej 13 J-K
 2630 Taastrup
 Tel. +45 463233 24
 Fax +45 463233 26
 danmark.se@geze.com

Singapore
 GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 21 Bukit Batok Crescent
 #23-75 Wcga Tower
 Singapore 658065
 Tel: +65 6846 1338
 Fax: +65 6846 9353
 gezesea@geze.com.sg

South Africa
 Geze South Africa (Pty) Ltd.
 GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
 Midrand 1685
 Tel: +87 94337 88
 Fax: +86 66137 52
 info@gezesa.co.za

Switzerland
 GEZE Schweiz AG
 Zelglimatte 1A
 6260 Reiden
 Tel. +41 62 28554 00
 Fax +41 62 28554 01
 schweiz.ch@geze.com

Turkey
 GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
 San. ve Tic. Ltd. Sti.
 İstanbul Anadolu Yakası Organize
 Sanayi Bölgesi
 Gazi Bulvarı Caddesi 8.Sokak No:8
 Tuzla-İstanbul
 Tel. +90 216 45543 15
 Fax +90 216 45582 15
 office-turkey@geze.com

Ukraine
 LLC GEZE Ukraine
 17 Viskozna street,
 Building 93-B, Office 12
 02660 Kyiv
 Tel./Fax +38 445012225
 office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
 GEZE Middle East
 P.O. Box 17903
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Tel. +971 48833 112
 Fax +971 48833 240
 gezeme@geze.com

United Kingdom
 GEZE UK Ltd.
 Blenheim Way
 Fradley Park
 Lichfield
 Staffordshire WS13 8SY
 Tel. +44 15434430 00
 Fax +44 15434430 01
 info.uk@geze.com

PRZEDSTAWICIEL GEZE